


Multimedia Projector 超短距觸控互動投影機  
**EB-696Ui / EB-695Wi / EB-685Wi / EB-685W / EB-680 規格表**

機型	EB-696Ui	EB-695Wi	EB-685Wi	EB-685W	EB-680	
投影型式	3LCD, RGB 三片 TFT LCD 同時聚合影像投影					
電源規格	100 - 240 V AC +/-10%, 50/60 Hz					
液晶板	0.67-inch panel (1) 尺寸 (2) 畫素數	0.59-inch panel 1,024,000 dots (1280 x 800) x 3	0.59-inch panel 1,024,000 dots (1280 x 800) x 3	0.59-inch panel 1,024,000 dots (1280 x 800) x 3	0.55-inch panel 786,432 dots (1024 x 768) x 3	
投影亮度	3800 lm 白色亮度 (Light Output) 3800 lm 彩色亮度 (Color Light Output)	3500 lm	3500 lm	3500 lm	3500 lm	
標準解析度	WXGA 1920 x 1200	WXGA 1280 x 800	WXGA 1280 x 800	WXGA 1280 x 800	XGA 1024 x 768	
支援解析度	WSXGA+ 1680 x 1050 / UXGA 1600 x 1200 / SXGA 1280 x 1024	WXGA 1280 x 800	WXGA 1280 x 800	WXGA 1280 x 800	UXGA 1600 x 1200 / SXGA 1280 x 1024	
HDTV 相容性	480i-1080P	480i-1080P	480i-1080P	480i-1080P	480i-1080P	
視訊畫素	掃瞄密度 1200 條	掃瞄密度 800 條	掃瞄密度 800 條	掃瞄密度 800 條	掃瞄密度 768 條	
投影畫面尺寸	70" to 100"	60" to 100"	60" to 100"	60" to 100"	55.9" to 93.3"	
投影方式	懸掛前投、懸掛背投、桌面投影 (背投不支援互動功能)					
視頻相容性	適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統					
電腦相容 (類比)	適用於 PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA					
視訊介面	電腦 (D-sub-15pin)	2	2	2	2	
輸入	RCA HDMI MHL	1 3 1(與 HDMI 1 共用)	1 3 1(與 HDMI 1 共用)	1 3 1(與 HDMI 1 共用)	1 3 1(與 HDMI 1 共用)	
視訊介面 - 輸出	D-Sub 15p	1(與 VGA2 共用)	1(與 VGA2 共用)	1(與 VGA2 共用)	1(與 VGA2 共用)	
音訊介面 - 輸入	Stereo mini Mic. I/O	2 1	3 1	3 1	3 1	
音訊介面 - 輸出	Stereo mini	1	1	1	1	
網路	LAN (RJ45) Wireless (USB-A)	1 1(ELPAP10:選購)	1 1(ELPAP10:選購)	1 1(ELPAP10:選購)	1 1(ELPAP10:選購)	
控制	RS-232(D-Sub 9pin) Interactive Sync. Touch Unit Control	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	
USB	Type A Type B	2 1	1 1	1 1	1 1	
喇叭	16W x1	16W x1	16W x1	16W x1	16W x1	
安全裝置	具過熱自動斷電保護裝置					
投影透鏡	(1) 調焦方式 (2) 焦距 (3) 放大比例 (Zoom ratio) (4) 投射比 (Throw ratio)	數位縮放以及手動焦距調整 F:1.6, f:3.76 mm 1.0 - 1.35 (Digital zoom) 0.27	數位縮放以及手動焦距調整 F:1.6, f:3.76 mm 1.0 - 1.35 (Digital zoom) 0.28	數位縮放以及手動焦距調整 F:1.6, f:3.76 mm 1.0 - 1.35 (Digital zoom) 0.28	數位縮放以及手動焦距調整 F:1.6, f:3.76 mm 1.0 - 1.35 (Digital zoom) 0.32	
投影畫面比例 (寬:長)	16:10	16:10	16:10	16:10	4:3	
投射距離	40.5 to 59.3cm	35.6 to 60.1cm	35.6 to 60.1cm	35.6 to 60.1cm	35.6 to 60.1cm	
數位式梯形修正 (Tele 端)	垂直: -3 度 to +3 度 水平: -3 度 to +3 度	垂直: -3 度 to +3 度 水平: -3 度 to +3 度	垂直: -3 度 to +3 度 水平: -3 度 to +3 度	垂直: -3 度 to +3 度 水平: -3 度 to +3 度	垂直: -3 度 to +3 度 水平: -3 度 to +3 度	
燈泡壽命	10000/5000 小時 (Eco/Normal)	10000/9000/5000 小時 (Eco/Eco2/Normal)	10000/9000/5000 小時 (Eco/Eco2/Normal)	10000/9000/5000 小時 (Eco/Eco2/Normal)	10000/9000/5000 小時 (Eco/Eco2/Normal)	
對比度	16000:1 (Auto Iris: on)	14000:1 (Auto Iris: on)	14000:1 (Auto Iris: on)	14000:1 (Auto Iris: on)	14000:1 (Auto Iris: on)	
周邊對應中心亮度比	80%	80%	80%	80%	80%	
色彩重現	Up to 1.07billion colors	Up to 1.07billion colors	Up to 1.07billion colors	Up to 1.07billion colors	Up to 1.07billion colors	
畫面調整 -- 畫面放大	內建投影畫面局部放大功能					
光源效能	267W UHE	250W UHE	250W UHE	250W UHE	250W UHE	
燈泡型號	ELPLP92	ELPLP91	ELPLP91	ELPLP91	ELPLP91	
連網型號	ELPAF45	ELPAF49	ELPAF49	ELPAF49	ELPAF49	
使用環境溫度	5 ° C to 40 ° C	5 ° C to 35 ° C	5 ° C to 35 ° C	5 ° C to 35 ° C	5 ° C to 35 ° C	
風扇噪音值	30dB/37dB (Eco/Normal)	30dB/29dB/35dB (Eco/Eco2/Normal)	30dB/29dB/35dB (Eco/Eco2/Normal)	30dB/29dB/35dB (Eco/Eco2/Normal)	30dB/29dB/35dB (Eco/Eco2/Normal)	
安規認證	UL60950-1 CSA-C22.2	UL60950-1 CSA-C22.2	UL60950-1 CSA-C22.2	UL60950-1 CSA-C22.2	UL60950-1 CSA-C22.2	
電磁相容	FCC part 15B class B EMC Directive	FCC part 15B class B EMC Directive	FCC part 15B class B EMC Directive	FCC part 15B class B EMC Directive	FCC part 15B class B EMC Directive	
環境規格*	消耗電力 Normal (100-120V) 消耗電力 Eco (100-120V) 消耗電力 Eco2 (100-120V) 睡眠狀態消耗電力 重量 寬 X 深 X 高 (公分) 含腳架	384W 333W 333W 0.24W 5.9 kg 36.7 x 40 x 18.7	382W 331W 331W 0.24W 5.7 kg 36.7 x 40 x 18.7	382W 331W 331W 0.24W 5.7 kg 36.7 x 40 x 18.7	382W 331W 331W 0.24W 5.7 kg 36.7 x 40 x 18.7	382W 331W 331W 0.24W 5.7 kg 36.7 x 40 x 18.7
隨機附贈配件	電源線 (4.5m) · USB 線 (5m) · 無線遙控器 · 電池 x4 · 互動隨寫光筆 x2 · 互動隨寫光筆收納盒 · 筆頭 (硬)x2 · 筆頭 (軟) x1 · 使用說明書 CD · 保固卡	電源線 (4.5m) · USB 線 (5m) · 無線遙控器 · 電池 x4 · 互動隨寫光筆 x2 · 互動隨寫光筆收納盒 · 筆頭 (硬)x2 · 筆頭 (軟) x1 · 使用說明書 CD · 保固卡	電源線 (4.5m) · USB 線 (5m) · 無線遙控器 · 電池 x4 · 互動隨寫光筆 x2 · 互動隨寫光筆收納盒 · 筆頭 (硬)x2 · 筆頭 (軟) x1 · 使用說明書 CD · 保固卡	電源線 (4.5m) · USB 線 (5m) · 無線遙控器 · 電池 x2 · 使用說明書 CD · 保固卡	電源線 (4.5m) · USB 線 (5m) · 無線遙控器 · 電池 x2 · 使用說明書 CD · 保固卡	
其他特殊功能	PC Free 功能: 支援隨身碟播放 JPEG, Motion/PEG 支援網路投影功能 (無線模組 ELPAP10 為選購品) EasyMP Monitor 網路管理監控 內建互動式虛擬電子白板功能 (可同時支援 2 隻互動筆使用) 支援手指互動功能	PC Free 功能: 支援隨身碟播放 JPEG, Motion/PEG 支援網路投影功能 (無線模組 ELPAP10 為選購品) EasyMP Monitor 網路管理監控 內建互動式虛擬電子白板功能 (可同時支援 2 隻互動筆使用) 支援手指互動功能	PC Free 功能: 支援隨身碟播放 JPEG, Motion/PEG 支援網路投影功能 (無線模組 ELPAP10 為選購品) EasyMP Monitor 網路管理監控 內建互動式虛擬電子白板功能 (可同時支援 2 隻互動筆使用) 支援手指互動功能	PC Free 功能: 支援隨身碟播放 JPEG, Motion/PEG 支援網路投影功能 (無線模組 ELPAP10 為選購品) EasyMP Monitor 網路管理監控	PC Free 功能: 支援隨身碟播放 JPEG, Motion/PEG 支援網路投影功能 (無線模組 ELPAP10 為選購品) EasyMP Monitor 網路管理監控	

\*環境規格指的能量、能源使用及回收相關資訊

清晰, 明亮, 美麗...3LCD技術

3LCD投影機能完全呈現清晰、更自然柔和、細緻的影像。針對動態影像畫面, 不會有彩虹現象的發生, 讓您享受最順暢的影像感受。



A 3LCD	B 單片式DLP
白色亮度: 4800流明	白色亮度: 5000流明
彩色亮度: 4800流明	彩色亮度: 1086流明

全球投影科技第一品牌

台灣愛普生科技股份有限公司

台北總公司 02-8786-6688 台北市松仁路7號14樓  
 高雄辦事處 07-553-3353  
 客戶服務專線 台北02-8024-2008 高雄07-555-5939  
<http://www.epson.com.tw>



Epson 3年極致保固:  
 為確保3年極致保固的權益, 請於購買後一個月內完成保固登錄, 以確保第2-3年保固生效  
 ◎ 第一年工資+零件+取送免費  
 ◎ 第二年工資+零件免費(需上網登錄)  
 ◎ 第三年工資免費(需上網登錄)  
 ◎ 燈泡耗材 保固半年或1,000小時(以先到者為準)。  
 投影機保固登錄:  
<http://www.epson.com.tw/lcpwarranty>  
 購買一週內新品不良免費更換新機。

經銷商蓋章  
 2017-01版



為您成功設想

# 高亮彩, 超短距互動教學創新解決方案



## 超短距投影機系列 EB-696Ui / EB-695Wi / EB-685Wi EB-685W / EB-680

- 白色亮度=彩色亮度, Epson EB-600系列亮度最高達3800lm, 投影教學不失真。(EB-696Ui為3800lm, 其他型號為3500lm)
- 反射式超短焦投影設計, 僅需60公分即可投射100吋大畫面 (EB-680為93吋) 教學不受光影干擾更順暢。
- 最多六點手指觸控加兩支互動筆可同時操作, 教學最有趣。



# EB-696Ui / EB-695Wi / EB-685Wi EB-685W / EB-680


## 高亮彩 · 超短距互動教學創新解決方案

Epson 互動投影再創第一，EB-696Ui 全球首創 3LCD 超短距投影機的解析度提升到 WUXGA，提供了更高解析度的互動教學解決方案。維持前代 Epson 超短距觸控互動投影機系列最多可支援六點觸控，搭配 2 支互動隨寫光筆的特色，創造生動有趣的互動學習環境，讓教學內容呈現更清晰。



### 買投影機，先比較彩色亮度 Epson 3LCD技術完美呈現高畫質影像

EB-685Wi / EB-695Wi / EB-685W / EB-680 的 3500lm 擁有高白色亮度及同等的彩色亮度，即使在開燈的明亮環境都能提供清晰的投影，不必犧牲教室的光源，讓學生的眼睛看得更舒適。對比度也大幅提昇為 14000:1。高階 EB-696Ui 更將整體亮度提升到 3800lm，對比高達 16000:1，忠實呈現簡報鮮明亮麗的色彩。



### 全球第一台 WUXGA解析度 超短距投影機

EB-696Ui 全球第一台 WUXGA 高解析度超短距投影機，讓教學內容更清楚呈現，不放过絲毫細節。




### 新增計時功能，教學應用更便利

新增計時提醒功能，更符合老師在教學上的需求，整體教學更有效率。



### 一坪就有 100吋，短距投影最便利

在教室講台空間，緊貼牆面的新型壁掛設計，僅需60cm公分近距離就能投影出100吋(EB-696Ui/EB-695Wi/EB-685Wi/EB-685W) / 93吋(EB-680, XGA)的大畫面，提供絕佳視野。不用侷限在標準尺寸的互動白板內，也不必再為大尺寸畫面額外付出成本，即可享有最大的互動學習空間。

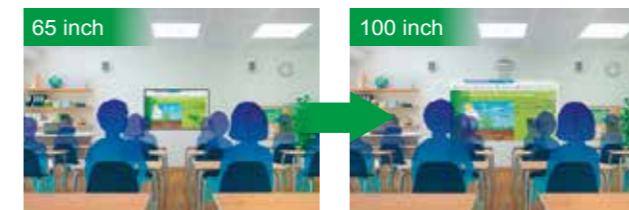

### 桌面投影互動更有趣，多元討論形式

新增桌上投影模式，輕鬆進行桌面互動投影解決方案，除了提供未來教室更多元的互動方式之外，不須尋找牆面/螢幕就能投影討論也提升小組會議投影形式多樣選擇。





### 貼心設計輕鬆安裝保養

專屬教室及會議室的吊架設計，能融入辦公室或教室周圍環境之中，固定板與纜線外蓋可確保纜線隱蔽。多重螺絲鎖附設計，讓投影機在架設時的水平垂直調整更加便利穩固。



### 10000小時智慧長效燈泡，環保更省成本

EB-696Ui/EB695Wi/EB-685Wi/EB-685/EB-680擁有最高10000小時長效燈泡，每小時使用成本更低。全新的功能會因應環境光源與影像內容，自動調整影像亮度，節省電力更提供您優質的會議教學投影品質。

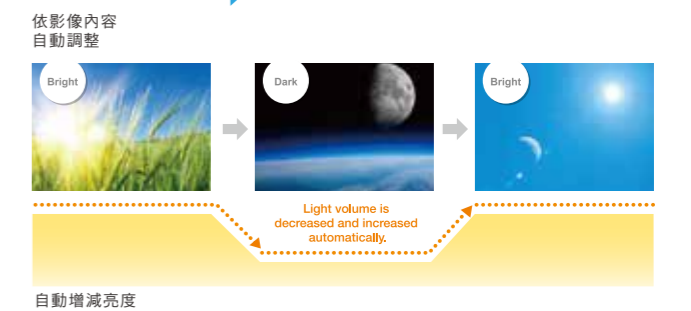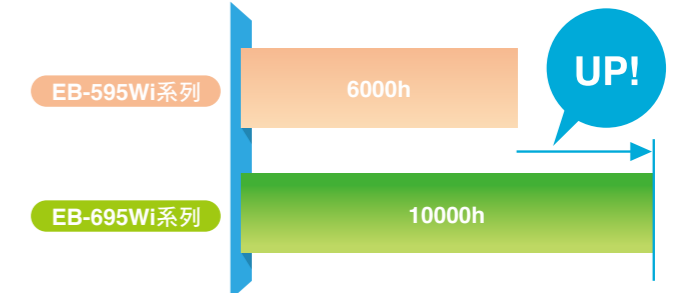

### 安心 極致3年的主機保固

購買後一個月內進行上網登錄即享3年的極致保固，讓您放心進行會議提案，遍及全台的維修服務，給您最安心的保障。登錄保固網址：

<http://www.epson.com.tw/lcpwarranty>



### 獨家「生態護照」

Epson Eco-point(生態護照)是一個全新的產品環境效能標識，代表著Epson持續開發對地球友善的產品。透過Epson Eco-point，消費者可以清楚的了解每一項產品之環境效能，包括節能、低污染、節省資源、資源再生利用率等，讓您聰明消費愛地球。Epson全球首創投影機生態護照，符合國際環保法規：相較前代投影機種，Epson EB-696Ui/EB695Wi/EB-685Wi/EB-685/EB-680燈泡效能提升1.5倍，達10000小時，大幅降低燈泡更換次數，減少廢棄物。Epson也是國內榮獲最多環保標章的投影機品牌。

