



出色高亮度 網路連結 無限擴充

ViewSonic最新LightStream™ 光艦投影機PJD7526w，大氣外型、絕佳視聽、Smart設計。承襲當代藝術，接線不外露，一體成型，髮絲紋簡約樣式，展現大氣美學，具份量的外型，一身流線設計。PortAll™，側邊隱藏式HDMI/MHL連接槽，專為插入無線HDMI裝置或MHL 接頭所設計，接上無線投影裝置，即可變身Smart TV，啟動多媒體無線傳輸，後方Cable Management Hood 可拆式後蓋，遮蔽後方過多接線，展現俐落外型。直覺操作介面，包含觸感按鍵、符號圖示功能、簡易換燈設計等。配備獨家SuperColor™ 超炫彩六色輪RGBCYW，增加黃色與青色鍍膜，突破傳統亮彩提升方式。人眼所感受到的色彩亮度，超炫彩120%，比一般投影機最多20%；以及獨家SonicExpert™ 超炫音技術，兼具清晰悅耳與爆發力，10W Cube音效更勝同級產品。為了快速設定，進行投影，內建水平垂直梯形修正和4角調整，以及網路控制系統管理各區光艦投影機。LightStream™光艦投影機PJD7526w，提供HDMI/MHL連接埠和WXGA 1280x800解析度，同時還可透過MHL對電子裝置進行充電。4,000流明搭配22,000:1 高對比，投影更清晰、更明亮的影像，並支援多元的連接埠符合各式應用，LightStream™光艦投影機PJD7526w不只展現了聲、色、美，並且更Smart，引領新一代投影機潮流。

SuperColor™ 超炫彩技術
色彩真實呈現

明亮清晰影像
更能隨處投影

ViewSonic獨家SuperColor™超炫彩技術，擁有獨步全球的色輪及燈泡調整技術，展現更寬廣色域，不論是明暗場景，都能投影true-to-life的顏色，真實呈現所見景物的色彩。

配備4,000流明與22,000:1 高對比度，LightStream™光艦投影機能提供明亮的投影效果，即使是白天或是較為明亮的地點，也不需要遮光窗簾或製造出黑暗的投影環境，節省不必要的環境佈置成本，更恣意選擇投影地點。





優派獨家超炫彩六色輪RGBCYW，成就炫彩LightStream™光艦投影機

- 超炫彩高達120%，勝過他牌同級投影機
- 超炫彩紅、黃色，勝過他牌DLP同級投影機
- 即使有漂亮的測試數據，仍請眼見為憑！

SuperColor™ 超炫彩六色輪RGBCYW，增加黃色與青色鍍膜，突破傳統亮彩提升方式。優派RGBCYW色輪，減少白色比例，增加黃色與青色比例，強化了紅色與黃色的影像顯示，勝過他牌同級DLP投影機，等於提升亮處的可見區域*，人眼所感受到的色彩亮度，超炫彩120%，比一般投影機最多20%。特別活化了人像、動物與風景圖，呈現上更為栩栩如生。

人類眼睛對於白色的亮度感受最為強烈，即亮度效率最高，不過，色輪上過多的白色比例，將造成曝光。相對於一般DLP投影機，純粹增加白色鍍膜提升亮度，這次，優派選擇創新方法增加亮彩。

*3LCD/LCD投影機，以RGB純紅、純綠、純藍的影像檔案，測試紅、綠、藍色彩亮度，行銷自家RGB紅/綠/藍擁有最高色彩亮度數值。這類標榜實驗性質的數據，忽略了真實影像檔案裡，並不存在純紅、純綠、純藍的色彩亮度，只會有“一般可見區域中間色的色彩亮度”，純紅、紅綠、純藍的數值並不實用。

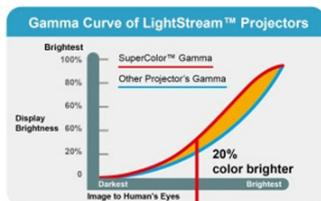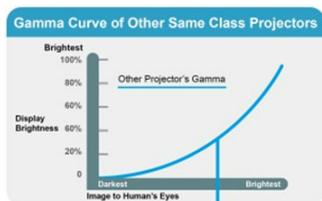


SonicExpert™ 超炫音技術 兼具清晰悅耳與爆發力，音效更勝同級產品

獨特揚聲器與音箱設計，全面提升LightStream™光艦


SonicMode音效模式，一機多變聲

獨家SonicMode音效模式，強化音質與音量，調整出更平滑的音頻曲線，超越同級的雙聲道喇叭，使用者

投影機全音域音效20Hz – 20KHz，滿足多媒體簡報與重低音娛樂需求。內建的優質10瓦喇叭，擁有最佳音頻曲線，隨時播放高音質聲音；同時，以高效率轉換電功率為聲功率，展現出驚人的音量，更強的穿透力、更遠的傳送，超越一般人對投影機音效的想像，更超越他牌同級產品。

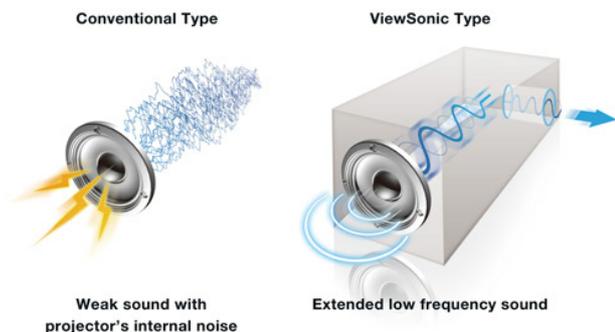

可設定簡報、娛樂和標準模式，因應不同使用場合。
標準模式：平均的低中高音頻，適合一般用途。
簡報模式：更清晰的音質，適合播放人聲。
娛樂模式：強化Bass與飽滿的中高音頻，適合播放電影與音樂。”

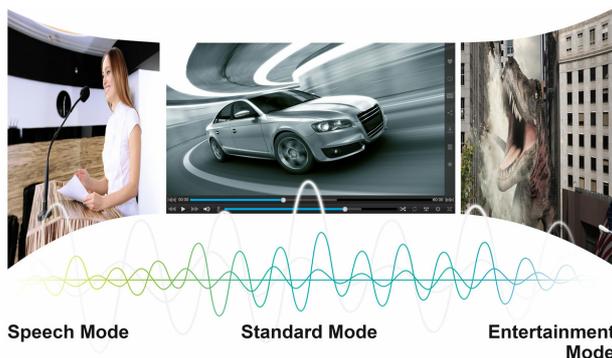

網路控制系統 中央控管256台投影機

網路控制系統，包含Crestron RoomView® network management software、AMX certification 和 industry standard PJ-Link，方便管理者透過網路，即可連接至群組中1台投影機，遠端控管高達256台機器。有效節省設備維護上的時間、費用和資源。Crestron RoomView® 是中央控制系統能即時準確提供設定提醒至連結PC，包含電源開關、燈泡壽命等狀態來簡化維護工作；並且透過隱藏式字幕可自動開關電源及傳送緊急訊息。





PortAll™ 隱藏式MHL/HDMI 插槽 簡潔外觀

經由MHL/HDMI 的” PortAll™ 多媒體連結”，啟動多媒體無線傳輸，直通智慧手機、平板電腦，享受無限電影、音樂、遊戲多媒體，在超過100吋的大畫面痛快播放Full HD 1080p影片，執行智慧電視功能。* 無線多媒體分享器ViewSync® WPG-300 為選購品



取代現有3LCD投影機 無須改變架設位置，即可完成更換

眾多資料已顯示DLP投影機擁有更長的使用壽命、更划算的使用成本。PJD7526w 投影比在 1.55 到 1.7 之間，特別適合更換架設位置在 1.5 到1.8公尺之間的現有 3LCD (或DLP) 投影機，使用者無須改變現有架設位置，即可掛上，符合現有投影需求。

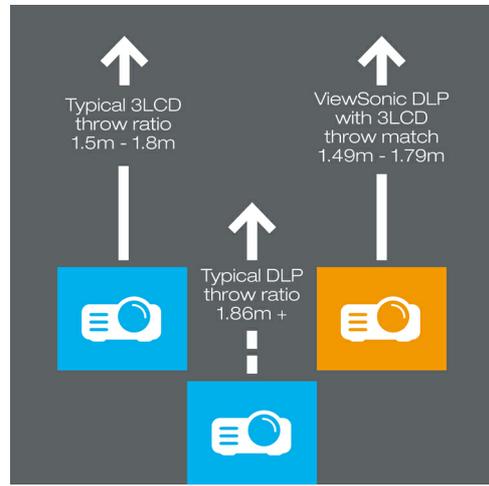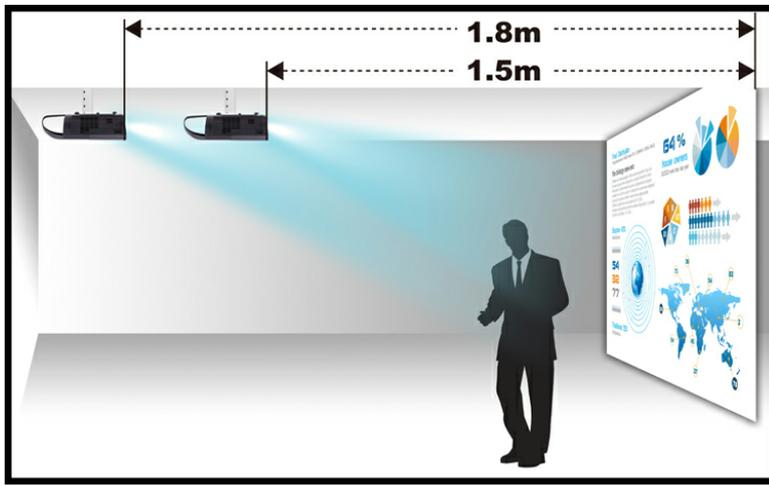

Smart設計 簡易操作

曲面背蓋, 內在理線: 可拆式後蓋設計, 延伸表面光射線, 直達尾端, 讓LightStream™光艦投影機光艦投影機一體成型。內在理線實用功能, 遮蔽後方過多接線與接頭。

簡易換燈設計: 無須複雜投影機拆裝流程, 打開上蓋即可快速更換燈泡, 即使已固定於天花板, 拆裝過程依然簡單快速, 不管是一般人或學生, 人人都可以馬上更換投影燈。

觸感按鍵: 凸顯LightStream™光艦投影機極為細緻的設計考量。凹凸按鍵讓使用者在暗室裡, 透過手指觸覺即可分辨按鍵功能, 無須照明或開燈觀看, 自然而然地觸感設計, 也是一操作趣味。



雙HDMI、支援3D藍光影音 高畫質, 身歷其境

擁有2個HDMI標準傳輸, 可連結3D Blu-ray® 藍光播放機、多聲道立體音響、3D眼鏡, 立刻升級為家庭劇院, 享受高品質畫面與音樂。



Color Mode 色彩模式 最佳觀賞模式

對於不同情境, 提供5種色彩模式, 方便使用者依所投影的環境, 快速選取合適觀賞的色彩模式。

高亮模式: 亮度高, 適合高亮度環境

動態模式: 適合白天與文字內容投影


電腦模式: 適合PC與NB投影

ViewMatch 模式: 適合一般情境

電影模式: 色彩飽合度高, 適合燈光昏暗情境的電影欣賞

彈性畫面調整, 快速進行投影 水平、垂直梯形修正 + 4角調整

同時進行畫面的水平與垂直梯形修正, 以及4角調整修正工具, 將變形的畫面迅速調整回復至方正外形, 還原真實影像內容不變形, 使用者可快速開始切入投影主題。

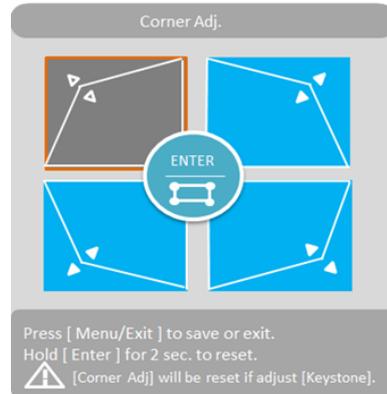

一手掌控實體/虛擬遙控器 操控容易


為了滿足簡報者的需求，遙控器上增加簡報筆功能 (滑鼠、上/下頁...等)和主要功能的快捷鍵設定。**My Button 按鍵，自訂快速鍵:**可將自己常用的功能設定到My Button，按下這一快速鍵，直接跳過中間挑選頁面，跳入自訂功能頁面。

App - vRemote 虛擬遙控器，無線遙控、畫面自動修正:不必擔心遙控器遺失，透過手機下載vRemote應用程式，即可把手機變成遙控器，經由紅外線功能操控投影機；另外，可對投影出來的畫面進行拍照，藉由內建的軟體功能，立即自動調正投影出來的畫面。



App – ProjectorDistance安裝助手 快速預覽安裝位置

從小型會議室、中型教室到演藝廳，不論投影空間大小，ProjectorDistance 應用程式都能依照室內高度、投影尺寸、長寬比...等，告知適當的安裝距離與位置。簡單輸入幾個數值，ProjectorDistance會模擬大、中、小場景，具體顯示投影機架設位置與距離數值，只要動手指拖拉，就能立即作更細部的位置調整。

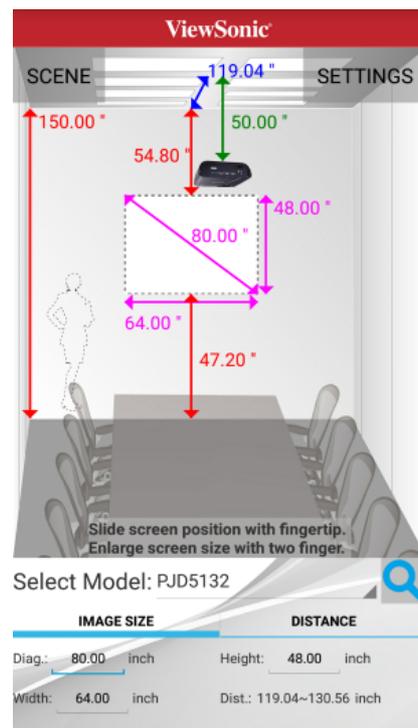



技術規格

投影畫面	解析度	1280x800 (WXGA)
	F Stop / Focal Length	2.56 ~ 2.68 / 22 ~ 24.1
	鏡頭縮放	1.1x
	Focus / Zoom	Manual / Manual
	梯形校正	+/- 30° (水平/垂直)
	投影尺寸	30" ~ 300"
	投影距離	1.00 m ~ 10.98 m
	投射比	1.55 ~ 1.7
	燈泡瓦數	240 W
	燈泡壽命時數 (一般 / SuperEco Mode)	3,000 / 6,500 (小時)
	亮度	4,000 流明
	對比度	22,000 :1
	Offset偏移	100 % +/-5%
	音訊	喇叭
輸入訊號	Video	480i and 576i, 480p and 576p, 720p, 1080i, 1080p
	頻率	15 ~ 100 KHz / 24 ~ 120 Hz
相容性	PC	Support up to 1920x1080@60Hz
	Mac	Support up to 1920x1080@60Hz
連接頭	VGA Input	x2
	VGA Output	x1
	Digital Input	HDMI (1.4a) x1 / HDMI (MHL2.0) x1
	複合視訊輸入	RCA x1
	S-Video Input	x1

	色差端子	x2 (Share with VGA input)
	Audio Input	3.5mm mini jack x2
	Audio Output	3.5mm mini jack x1
	Microphone in	Share with Audio in 2 connector
	環控	RS-232
	USB	Mini type B x1 (Maintenance and mouse control)
	Lan	RJ-45
電源	電壓	100~240Vac 50/60Hz (Auto Switching)
	消耗功率	350 W (Max.)
操作環境	溫度	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
	濕度	0% ~ 90% (無凝結)
噪音值	一般 / Eco Mode	36dB / 31dB
外觀尺寸	實體	316 x 228 x 103.7 mm
重量	淨重	2.5 kgs / 5.51 lbs
安規標準		Mexico Energy test/Registration, TUV-S Mark(Argentina), India BIS, FCC,CE EMC,CB,CCC, ROHS, REACH, SVHC, WEEE, ErP, cTUVus, Mexico NOM, KC, PSB, CECP, RCM
包裝內容		電源線 / VGA線 / 遙控器(含電池) / Cable cover / 快速使用手冊& CD

www.viewsonic.com

尊榮服務專線 0800-061-198

客服時間: 9:00AM - 06:00PM 周一~周五

全系列三年整機保固 | 燈泡一年保固 | 新品不良, 一個月內換新

一日瑕疵意外險及三天鑑賞期 | 免費提供備品

Copyright © 2016 美商優派 ViewSonic® International Corporation. ViewSonic 美商優派保留所有權利。規格若有變更恕不另行通知 05112016