



## 跨界多應用

採用獨特 "Flex-In" 設計 – 硬體整合、彈性應用、便捷安裝，讓 Pro8530HDL 成為理想的高亮專業投影機。配備 5,200流明與Full HD高畫質，Pro8530HDL的掀背上蓋設計，內含PortAll® 隱藏式MHL/HDMI 插槽，大空間容納各式 dongle，可選搭 HTBaseT dongle、無線投影dongle、電腦棒，完成多種應用；後方曲面背蓋，可遮蔽過多接線與插孔，以及4合1電源鍵，身兼開關功能、dongle開啟顯示燈、投影遙控IR接收端、遠端播放器IR接收端，展現十足巧思；並且，提供4個HDMI接埠、置中鏡頭、可垂直調整鏡頭、1.6x 光學變焦、水平/垂直梯形 (自動垂直梯形)修正、4角調整等特點，更方便且容易安裝。承襲優派SuperColor™ 超炫彩、SonicExpert® 超炫音技術，呈現專業影音效能，Pro8530HDL不僅符合專業投影需求，更足以勝任一般高亮環境投影。

### 採用獨特 "Flex-In" 設計 彈性整合

優派的 "Flex-In" 設計主張，傳達一種兼具彈性與整合的設計，透過易調整、好維護的使用過程，帶來方便安裝的效益。硬體整合:整合實用功能與簡潔外型，達成一體設計; 彈性應用:展現多種組態，因應各式應

### 掀背上蓋設計 內藏寬敞維護空間

免工具的簡易上蓋設計，允許一般使用者直覺式開蓋進行維護作業，更換各式dongle與燈泡，讓倒吊投影應用在維護上更為容易！

用; 便捷安裝:簡易影像定位與設定調整, 簡單完成安裝



### PortAll® 隱藏式MHL/HDMI 插槽 大空間容納各式dongle

優派獨家PortAll® 設計 -隱藏式MHL/HDMI 插槽, 可插入各式dongle, 例如 HDBaseT dongle、無線dongle、PC電腦棒等..., 啟動多媒體有線、無線傳輸功能, 直通影片播放器、智慧手機、平板電腦, 進行大畫面投影。此外, 附加的Micro USB接線可直接供10W電給HDMI介面的dongle, 無須尋找供電插頭或來源。

\*可選購, 優派HDBaseT dongle \*可選購, 優派無線多媒體分享器WPG dongle系列



### 4合1電源鍵 易控制好上手

身兼開關功能、dongle開啟顯示燈、投影遙控IR接收端、以及遠端播放器IR接收端。其中, PortAll® 插槽在接上dongle運作時, 電源鍵即會顯示藍色燈; 對於遠端的播放器控制, 也不需到機器前直接操作。

### 曲面背蓋, 內在藏線 簡潔外觀

可拆式後蓋設計, 內在理線實用功能, 遮蔽後方過多接線與接頭。




### 簡易換燈設計 快速拆裝

無須複雜投影機拆裝流程, 打開上蓋即可快速更換燈泡, 即使已固定於天花板, 拆裝過程依然簡單快速。



### 選搭波浪濾網 長效抗塵設計

相較於一般平坦的濾網，此款進階波浪濾網因為立體設計、擁有更多空氣接觸面積，使得阻隔灰塵更有一套，不僅攔截更多灰塵，也延長濾網使用壽命。

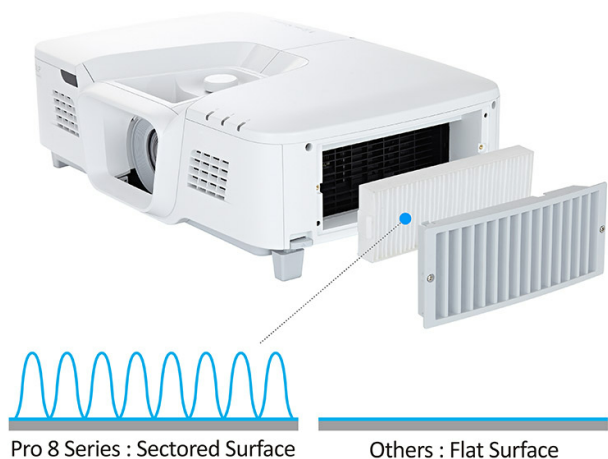

### 電源扣環 防線脫落

長時間倒吊投影使用，電源線會因為外力因素產生鬆脫現象，不易插拔的情況下，電源扣環能有效防止電源線脫落。



### 選搭優派HDBaseT Dongle HB10B 高達70米的訊號延伸功能，方便安裝


HDBaseT 傳輸技術，只需Cat.5e/6/7網路線即可傳輸未壓縮超高影音、網路、IR 控制訊號、電力等訊號，傳輸距離高達 70 公尺，優於HDMI傳輸效能以及架設成本。

可隱藏於PortAll® 插槽，優派 HDBaseT dongle外接盒，採用HDBaseT技術，透過外接Cat.5e/6/7網路線，可穩定且更遠傳輸超高畫質影音檔案，即使4K訊號傳送35公尺也沒有問題\*，是一替代HDMI的傳輸解決方案。相容於各式輸出端與輸入端裝置，長距離傳送訊號，可控制遠端多媒體播放機，是一視聽設備的安裝利器。

\* Cat 6 網路線可傳送高品質1080P 內容，最遠達70 公尺

\* Cat 6 網路線可傳送高品質4K/2k 內容，最遠達 35 公尺

# 70m

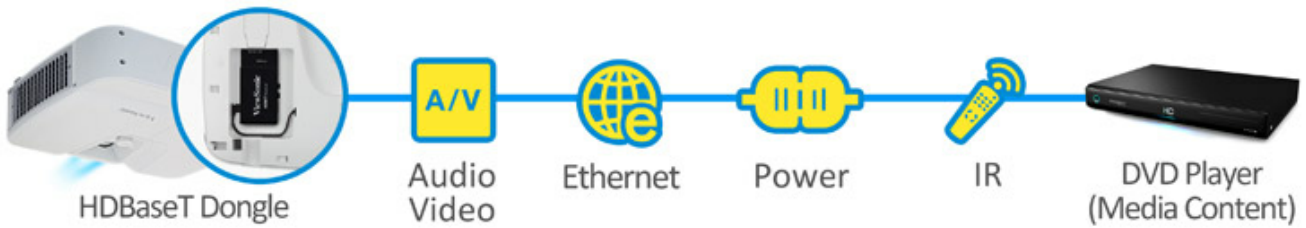

## 選搭優派或其他無線投影Dongle 無線投影應用

可隱藏於PortAll® 插槽，優派ViewSync® WPG dongle系列 與一般無線投影dongle，迷你姆指大小，方便傳送行動裝置上1080p多媒體，與文件檔案到投影機，直接進行投影。



## 選搭電腦棒 個人電腦投影應用

可隱藏於PortAll® 插槽，電腦棒一應俱全的個人電腦功能，都可藉由投影機放大播出。




## 4 個 HDMI 連接埠 同時連接多種電子裝置

充裕的4 個HDMI連接埠，讓安裝上更為便利，隨心所欲的同時連結多個 HDMI多媒體設備。

# HDMI x 4

## 置中鏡頭 安裝定位更容易

置中的鏡頭，直覺式的置中對齊，有助於減少開始安裝時，冗長的投影定位。

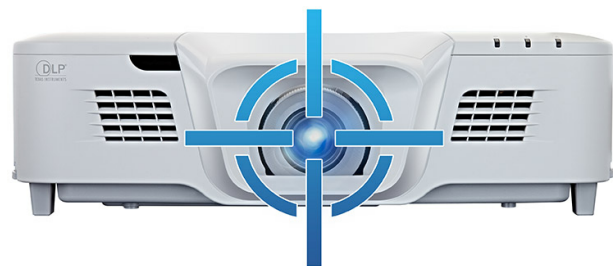

## 可垂直調整鏡頭 旋鈕設計，可垂直調整畫面

可垂直調整鏡頭的旋鈕設計，方便手動上、下調整畫面，不影響畫質、減少障礙物限制，更能隨處投影！

## 1.6x 光學變焦 放大畫面，安裝更具彈性

1.6x光學變焦鏡頭，能在一樣的距離內享有自由放大的投影畫面，最大比一般1x定焦鏡頭的投影多出60%，更能彈性選擇安裝距離。





### 水平/垂直梯形和自動垂直梯形修正 快速還原方正影像，側投影也沒問題

同時進行畫面的水平與垂直梯形修正，以及自動梯形修正工具，將變形的畫面迅速調整回復至方正外形，還原真實影像內容不變形，自動垂直梯形修正更增加調整的便利性，使用者可快速開始切入投影主題。



### SuperColor™ 超炫彩技術 色彩真實呈現

優派獨家SuperColor™ 超炫彩技術，擁有獨步全球的色輪及燈泡調整技術，展現更寬廣色域，不論是明暗場景，都能投影true-to-life的顏色，真實呈現所見景物的色彩。

### 4 角調整 進階快速還原方正影像

水平/垂直梯形修正能解決對稱、單邊的影像變形；不過，一旦遇到不對稱性的單角影像變形，就需要4角調整，快速修正單一角的變形問題。



### Color Mode 色彩模式 5 種最佳觀賞模式

對於不同情境，提供5種色彩模式，方便使用者依所投影的環境，快速選取合適觀賞的色彩模式。  
**高亮模式：**亮度高，適合高亮度環境；**動態模式：**適合白天與文字內容投影；**電腦模式：**適合PC與NB投影；**ViewMatch 模式：**適合一般情境；**電影模式：**色彩飽合度高，適合燈光昏暗情境的電影欣賞




## Full HD / 3D影像 超高畫質

擁有1920 x 1080 (1080p)高畫質解析度，展現出最銳利與極清晰的影像效果，完整支援高畫質格式，包含1080p、1080i與720p。並相容3D藍光播放器（可搭優派 PGD-350 3D 眼鏡），享受高品質畫面與音樂。



## 密封光學機座 防塵、影像品質有保障

密封後的光學機座，能完全的防止灰塵、溼氣入侵影響整個發光系統，以確保良好的影像品質。

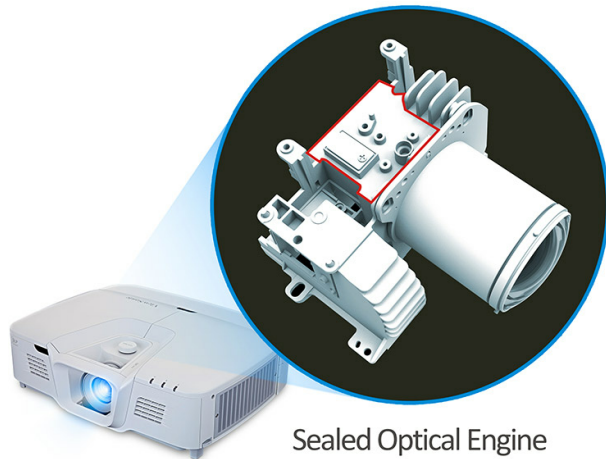

## SonicExpert® 超炫音技術 音浪強力放送

獨特揚聲器與音箱設計，全面提升全音域音效20Hz – 20KHz，滿足多媒體簡報與重低音娛樂需求。內建的優質2 x 10瓦Cube喇叭，擁有最佳音頻曲線，隨時播放高音質聲音；同時，以高效率轉換電功率為聲功率，展現出驚人的音量，更強的穿透力、更遠的傳送，超越一般人對投影機音效的想像，更超越他牌同級產品。

## SonicMode音效模式 一機3變聲

獨家SonicMode音效模式，強化音質與音量，調整出更平滑的音頻曲線，超越同級的雙聲道喇叭，使用者可設定簡報、娛樂和標準模式，因應不同使用場合。  
**標準模式**：平均的低中高音頻，適合一般用途；**簡報模式**：更清晰的音質，適合播放人聲；**娛樂模式**：強化Bass與飽滿的中高音頻，適合播放電影與音樂。




Conventional Type



Weak sound with projector's internal noise

ViewSonic Type

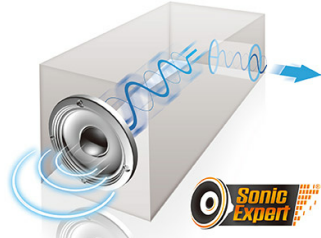

Extended low frequency sound



Speech Mode

Standard Mode

Entertainment Mode



## 網路控制系統 中央控管250+台投影機


配備Crestron RoomView Express系統，中央控制、及時準確設定，只需連接群組中1台投影機，即可遠端控管超過 250台投影機，例如電源開關、燈泡壽命等狀態等。



Easy central control for 250+ projectors

## 一手掌控實體/虛擬遙控器 操控容易

為了滿足簡報者的需求，遙控器上增加簡報筆功能(滑鼠、上/下頁...等)和主要功能的快捷鍵設定，並可將自己常用的功能設定成快捷鍵My Button；對於大場地多台投影機，也都只要同1支遙控器即可控制最多8台投影機的設定。此外，透過手機下載vRemote應用程式，即可把手機變成遙控器。

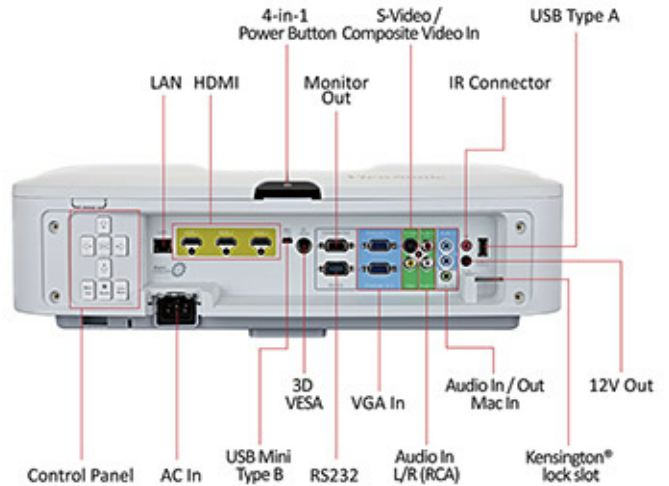

## 技術規格

投影畫面	類型	TI DMD 0.65
	解析度	1920x1080 (Full HD)
	F Stop / Focal Length	2.54~3.07 / 15.75mm ~ 25.1mm
	鏡頭縮放	1.6X
	Keystone	+/- 30° (水平 / 垂直)
	自動校正	Yes (垂直)
	鏡頭偏移	Yes (7.5% Full high or 15% Half high)
	投影尺寸	30" ~ 300"
	投影距離	0.71 m ~ 11.36 m
	投射比	1.07~1.71
	燈泡瓦數	370W
	燈泡壽命時數 (一般 / SuperEco Mode)	2,000 / 2,500 (小時)
	亮度	5,200 流明
	對比度	5000:1
	噪音值 (Normal / Eco Mode)	36dB / 33dB
	Offset偏移	115%~130%+-5%
喇叭	10W Cube x 2	
輸入訊號	HDMI/MHL	x1
	HDMI	x3
	VGA	x2
	S-Video	x1
	色差端子	x2 (Share with VGA input )
	複合視訊	RCA x1
	Audio	3.5mm mini jack x2, RCA(L/R) x1
	USB	Type A x1 (Power Charging) / Mini type B x1 (Maintenance and mouse control) / Micro USB Wire x1 (Power Charging)
	Microphone	Share with Audio in 2 connector
輸出訊號	VGA	x1
	Audio	3.5mm mini jack x1
	DC Output	x1
	Lan RJ-45	x1
	3D VESA	x1
	IR Connector	x1
	控制	RS232
外觀尺寸	實體	469.5 x 316.24 x 139.8 mm
重量	淨重	6.3 kgs / 13.89 lbs
電源	電壓	100~240Vac 50/60Hz
	淨重	574 W (Max.)
安規標準		Mexico Energy test/Registration, EAC, TUVS Mark(Argentina), India BIS, FCC,CE , EMC,CB, CCC, ROHS, REACH, SVHC, WEEE, ErP, Mexico NOM, cTUVus, PSB, RCM, CECP
包裝內容		電源線 / VGA 線 / 遙控器附電池(有雷射筆) / 快速使用手冊 / ViewSonic CD 教學 / Cable Cover



[www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

尊榮服務專線 0800-061-198

客服時間: 9:00AM - 06:00PM 周一~周五

全系列三年整機保固 | 燈泡一年保固 | 新品不良, 一個月內換新

一日瑕疵意外險及三天鑑賞期 | 免費提供備品

Copyright © 2016 美商優派 ViewSonic® International Corporation. ViewSonic 美商優派保留所有權利, 規格若有變更恕不另行通知 07192016