

**4000 ANSI 流明 1080p DLP 投影機 燈泡壽命長
達15,000小時**

ViewSonic® See the difference™ 

PG705HD



ViewSonic PG705HD是一款高亮度的投影機，提供4000 ANSI流明及 1080p 解析度，在明亮場域也能提供高品質的投影畫質及細節。節能模式可有效延長投影燈泡壽命至1,500小時，更降低了更換燈泡及維護的費用，對於高使用頻率的企業及教育單位是一大福音。雙HDMI輸入可以快速連結多個裝置，整合式的USB電源系統更簡化了供電的需求。PG705HD 通過Creston, AMX, PJ Link認證，可以透過 LAN 網路和RS232更輕鬆地進行投影機的遠端遙控及管理，大幅提高效率。

驚艷的視覺及聽覺感受

明亮清晰影像 更能隨處投影

配備4,000流明與12,000:1 高對比度，PG705HD能提供明亮的投影效果，即使是白天或是較為明亮的地點，也不需要遮光窗簾或製造出黑暗的投影環境，節省不必要的環境佈置成本，更恣意選擇投影地點。

4,000 ANSI 流明




驚人的色彩精準度

ViewSonic 獨家的 SuperColor™ 技術能展現更寬廣的色域，不論處於明亮及昏暗環境中，都能更精確地展現出真實的色彩，完全不犧牲影像品質。

SuperColor™ Technology



Normal

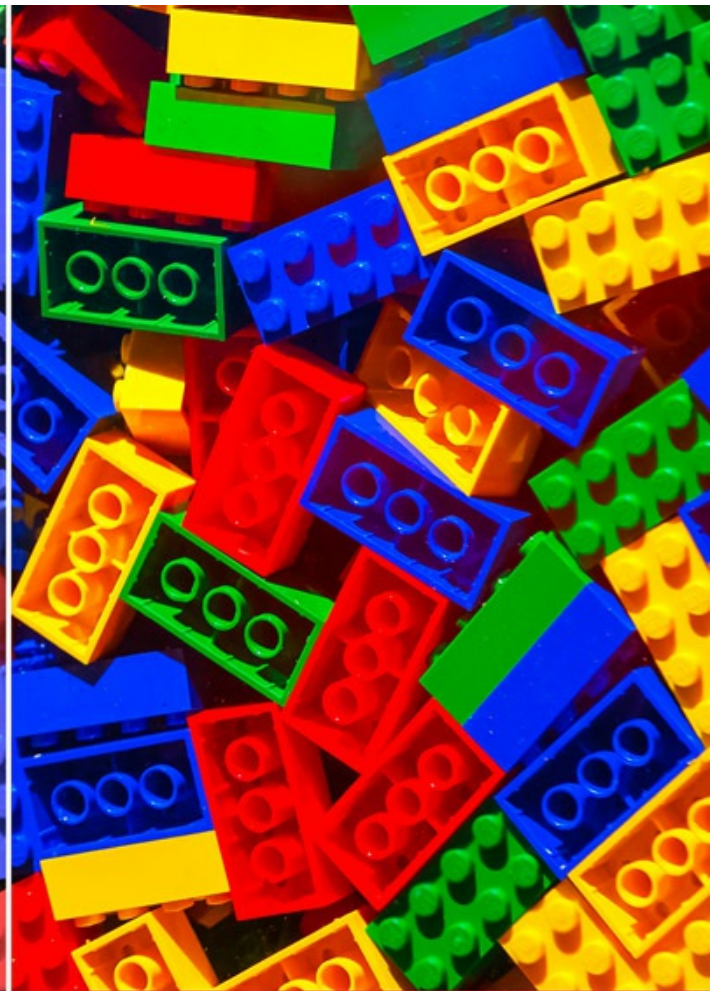

SuperColor™ Technology

沉浸於最真實 3D 視覺世界

PG705HD的HDMI 埠可讓使用者從 3D 藍光播放機及支援 HDMI 的裝置直接投影 3D 內容。(例如如筆記型電腦、平板電腦及媒體播放器等)

HDMI
3D Blu-ray



易於使用

網路中央控制系統

配備Crestron RoomView Express系統，中央控制、及時準確設定，只需連接群組中1台投影機，即可遠端控管256台投影機，例如電源開關、燈泡壽命等狀態等。

LAN Control



更多連接可能性

配備兩個HDMI輸入，讓多個使用者可以快速連接筆電、娛樂系統和行動裝置享受高品質畫面

Dual HDMIInputs



整合電力資源

內建的USB電源輸出(5V/1.5A)可支援HDMI dongle的電力，免除連接dongle的額外供電裝置

USB 5V/1.5A



立即啟動

只要透過兩個簡易設定，便可立即啟動投影機：

- **直接開啟電源：**只要連接電源線並開機，投影機就會自動啟動電源。
- **訊號開啟電源：**投影機將會在偵測到HDMI或VGA纜線連接時自動開啟電源。

Auto Power On



遙控功能

使用者可透過一個遙控器在同一場所內將本投影機指派至 8 個不同的遙控代碼，方便在上課或會議期間輕鬆選擇、設定及操作投影機。如果投影機與遙控器的代碼相同，您也可以操作特定投影機。

8Control Codes



Low TCO

延長使用壽命

使用者可選擇不同燈泡模式，以延長燈泡的使用壽命。當省電設定開啟且沒有收到任何輸入訊號時，投影機會自動切換至省電及超省電模式

- **省電模式:** 本投影機閒置 5 分鐘後，會自動從正常模式切換至省電模式
- **超省電模式:** 投影機超過 20 分鐘沒有收到輸入訊號時，投影影像的亮度會減至 30%，能降低耗電量並延長燈泡壽命長達 15,000 小時

15,000 hours Lifespan



自動睡眠計時器

PG705HD的睡眠計時器可讓您選擇投影機自動進入睡眠模式前的閒置時間

Sleep Timer




自動關閉電源

當沒有偵測到訊號時，投影機將會自動關閉電源以節省耗電量並延長燈泡壽命

Auto Power Off



Exterior & Rear I/O Connectors

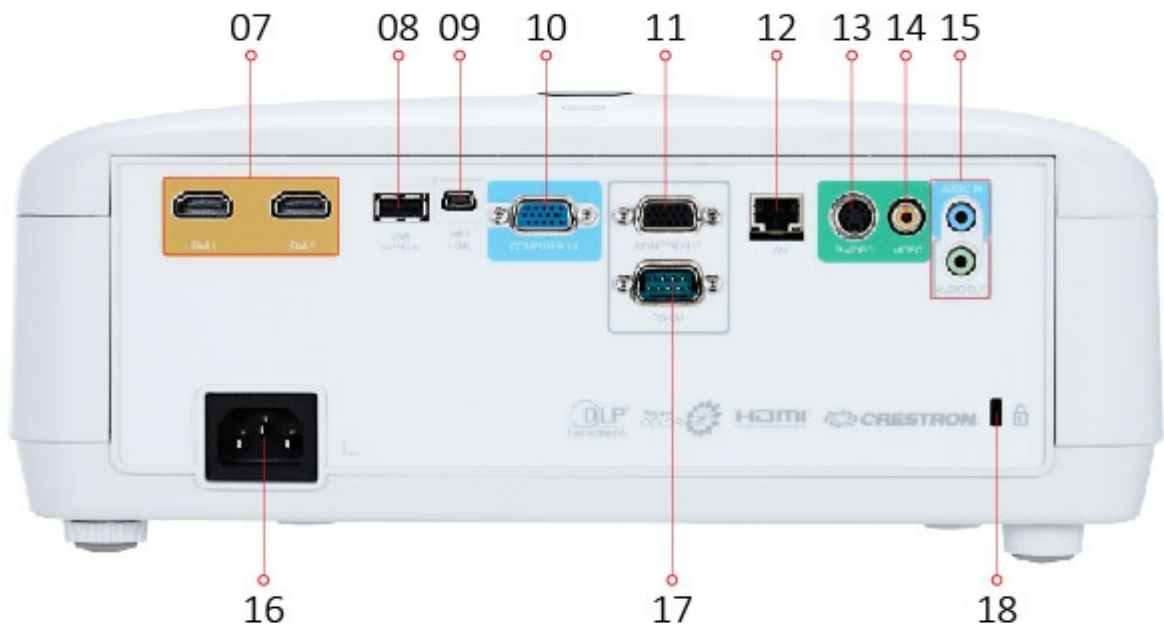

1. Power Key & Top IR
2. Keypad
3. LED indicator
4. Front IR
5. Zoom/Focus
6. Projection Lens
7. HDMI x2
8. USB type A(5V/1.5A)

9. Mini USB for Service
10. Computer in
11. Monitor out
12. LAN
13. S-Video
14. Video
15. Audio in/out
16. AC in
17. RS232
18. Kensington lock

PG705HD 技術規格

SPECIFICATION	投影系統	0.47" 1080p
	原生解析度	1920x1080
	DC 類型	DC3
	亮度 (流明)	4000 ANSI Lumens
	對比度	12000:1
	色彩處理	1.07 億色彩
	光源	高壓汞燈
	光源壽命 (一般/節能)(小時)	4000/15000
	燈泡瓦數	240W
	鏡頭	F=1.94-2.06, f=15.57-18.67mm
	光學偏移	110%+/-6%
	投射比	1.47-1.76
	投影尺寸	30" - 300"
	投影距離(m 公尺)	0.97m-11.69m(100" @3.26m)
	梯形修正	±40° (Vertical)
	光學變焦	1.2x
	噪音標準(Eco)	27dB
	解析度支援	VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200) *RB-Reduced Blanking
	HDTV 相容性	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
	Video 相容性	NTSC, PAL, SECAM
	水平掃瞄頻率	15K~102KHz
	垂直掃瞄頻率	23~120Hz
	Input	電腦輸入 (share with component)
Composite		1
S-video		1
音源輸入 (3.5mm)		1
HDMI (HDCP)		2 (Back) (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Output	螢幕輸出	1
	音源輸出 (3.5mm)	1
	喇叭	10W
	USB type A (供電)	1 (5V/1.5A)
Control	RS232	1
	RJ45	1

	USB type mini B (Services)	1
Others	電壓	100-240V+/- 10%, 50/60Hz AC
	耗電量	Normal: 310W Standby: <0.5W
	運作時溫度	0~40°C
	Carton	Brown
	重量	3.68kg
	體積 (W x D x H)含支架	332x261x135mm
	語言	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese
	Standard Accessory	電源線
VGA 線		1
遙控器		1
快速安裝指南及CD		QSG: 1 / CD: NA
Optional Accessory	燈泡 / 光源	RLC-117

www.viewsonic.com

尊榮服務專線 0800-061-198

客服時間: 9:00AM - 06:00PM 周一~周五

全系列三年整機保固 | 燈泡一年保固 | 新品不良, 一個月內換新

一日瑕疵意外險及三天鑑賞期 | 免費提供備品

Copyright © 2016 美商優派 ViewSonic® International Corporation. ViewSonic 美商優派保留所有權利, 規格若有變更恕不另行通知 02232018