




- 0.61短焦投射比
- 獨家 SuperColor™ 技術，展現更寬廣色域
- 燈泡壽命長達 15,000 小時
- 內建USB電源輸出支援HDMI dongle的電力
- 使用互動套件 (PJ-vTouch-10S)，即成為互動投影

PS501X 是一款高亮度 XGA 短焦教育投影機。此投影機能夠從距離任何投影表面 124cm 的位置投射 100 吋的影像，靈活度足以適應任何教室設計，並讓簡報者避開投影光束。教室燈光必須保持開啟時，3,500 ANSI 流明的高亮度可確保影像清晰、細緻。ViewSonic 獨家 SuperColor™ 技術可讓投射影像呈現生動逼真的色彩準確度。節能的 SuperEco 模式可降低功耗，並將燈泡壽命延長至 15,000 小時。此外，PS501X 相容於選購的 PJ-vTouch-10S 互動模組，能讓您使用觸控筆或手指在投射影像上加註，將教室變成引人入勝的互動式教學環境。

輕鬆完成安裝

Normal

Short Throw

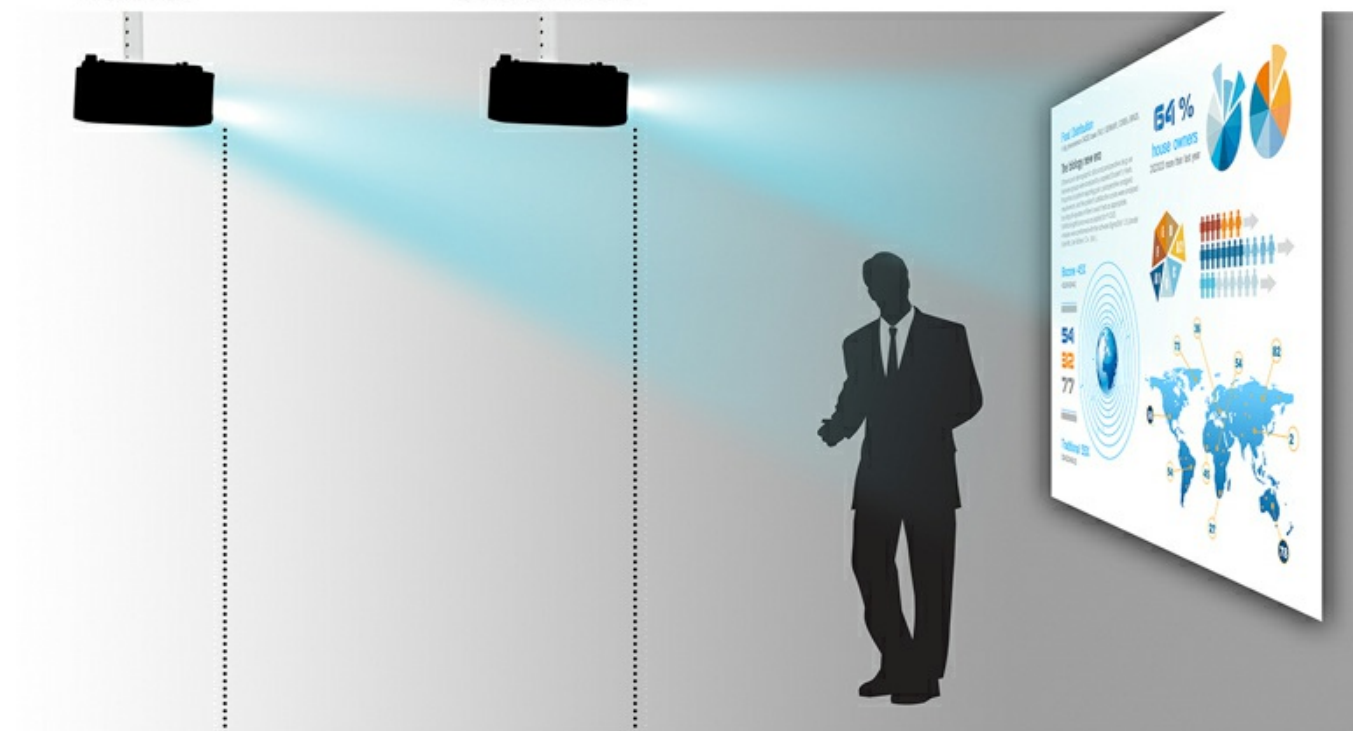

No Image Shadows



No Projection Beam

可適用於各種大小的教室空間

超短焦投影能為您提供在進行投影機定位時的工作空間。由於可靈活地安置在螢幕的幾吋範圍內，因此使用者能在任何的空間投射大幅影像，同時還能讓簡報者得以避開投影光束和避免影像陰影產生。

0.61 Short Throw



相容於互動模組

有了選購的互動套件 (PJ-vTouch-10S)，此投影機即成為互動工具，將任何表面變成互動式白板。透過多點觸控功能，使用者可同時在投射影像上加註、書寫或繪圖，與內容互動並分享想法。

互動性 加註、書寫和繪圖



內建電源

內建的 5V/1.5A USB 電源輸出可作為 HDMI 無線傳輸器的電源供應器，以便在串流個人最愛的多媒體內容時，無須額外連接電源變壓器。

USB 5V/1A



立即啟動

只要透過兩個簡易設定，便可輕鬆啟動投影機：

- **訊號開啟電源：** 投影機將會在偵測到 VGA 纜線連接時自動開啟電源。
- **直接開啟電源：** 只要連接電源線並開機，投影機就會自動啟動電源。

Instant Activate

令人驚豔的效能



在任何環境下都能呈現明亮影像

3,500 流明亮度及 22,000:1 高對比率可確保在任何環境下都能呈現明亮的影像，包括在周遭光線明亮的室內。

3,500 Lumens



生動逼真的色彩精準度

ViewSonic 獨家的 SuperColor™ 技術能展現更寬廣的色域，不論處於明亮及昏暗環境中，都能更精確地展現出真實的色彩，完全不犧牲影像品質。

SuperColor™ Technology



沉浸於最真實 3D 視覺世界

PS501X 的 HDMI 埠可讓使用者從 3D 藍光播放機及支援 HDMI 的裝置直接投影 3D 內容。(例如如筆記型電腦、平板電腦及媒體播放器等)

3D Blu-ray

低整體擁有成本



延長使用壽命

使用者可選擇不同燈泡模式，以延長燈泡的使用壽命。當省電設定開啟且沒有收到任何輸入訊號時，投影機會自動切換至省電及超省電模式

- **省電模式:** 本投影機閒置 5 分鐘後，會自動從正常模式切換至省電模式
- **超省電模式:** 投影機超過 20 分鐘沒有收到輸入訊號時，投影影像的亮度會減至 30%，能降低耗電量並延長燈泡壽命長達 15,000 小時

15,000 hours Lifespan



更有效的時間管理

簡報計時器可在螢幕上指出簡報時間，幫助使用者進行簡報時有效地管理時間。一旦到達指定的時間限制，投影機會發出嗶聲，幫助您精準控制簡報時間。

Presenter Timer



自動睡眠計時器

睡眠計時器功能可讓您選擇投影機自動進入睡眠模式前的閒置時間。

睡眠計時器




節省能源

投影機若沒有偵測到訊號，便會自動關閉電源節省耗電量。

自動關閉電源

Exterior & Rear I/O Connectors

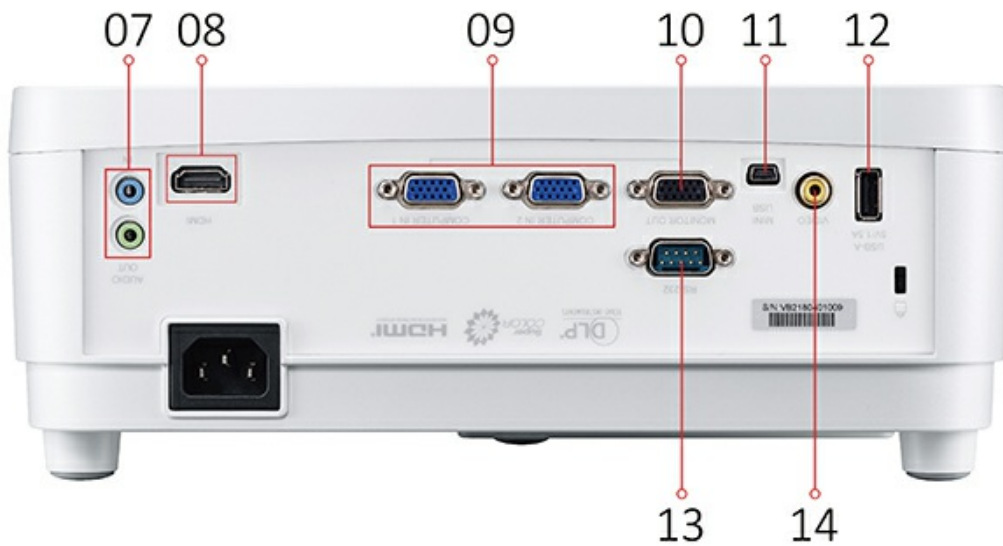

1. Keypad
2. LED indicator
3. Power Key
4. Focus
5. Front IR
6. Lens
7. Audio in/out
8. HDMI
9. COMPUTER
10. Monitor out
11. Mini USB
12. USB 5V/1.5A OUT
13. RS232
14. Video

PS501X 技術規格

規格	投影系統	0.55" XGA
	原生解析度	1024x768
	DC 類型	DC3
	亮度 (流明)	3500 ANSI Lumens
	對比度	22000:1
	色彩處理	1.07 Billion Colors
	光源	Lamp
	光源壽命 (一般/節能)(小時)	5000/15000
	燈泡瓦數	190W
	鏡頭	F=2.6, f=6.9mm
	光學偏移	130%+/-5%
	投射比	0.61
	投影尺寸	60" - 300"
	投影距離	0.74m-2.23m (100" @ 1.24m)
	梯型修正	±40° (Vertical)
	光學變焦	Fixed
	噪音標準 (Eco)	27dB
	解析度支援	VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080)
	HDTV 相容性	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
	Video 相容性	NTSC, PAL, SECAM
水平掃瞄頻率	15K~102KHz	
垂直掃瞄頻率	23~120Hz	
輸入	電腦輸入 (share with component)	2
	Composite	1
	音源輸入 (3.5mm)	1
	HDMI/HDCP	1 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
輸出	螢幕輸出	1
	音源輸出 (3.5mm)	1
	喇叭	2W
	USB type A (Power)	1 (5V/1.5A)
控制	RS232	1
	USB type mini B (Services)	1
其他	電壓	100-240V+/- 10%, 50/60Hz AC
	耗電量	Normal: 260W Standby: <0.5W
	運作時溫度	0~40°C
	紙箱	Brown
	重量	2.6kg
	體積 (WxDxH) 含調整腳架	292x236x115mm
	語言	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese
標準配件	電源線	1
	VGA 線	1
	遙控器	1
	快速安裝指南	1

選用配件**燈泡 / 光源**

RLC-108

www.viewsonic.com

免付費客服專線 0800-899880

市話 02-2244-5880

客服時間: 周一至周五/上午9:00-12:00/下午1:30-6:00

DLP系列三年全機+燈泡保固(註冊三年或2000小時)

4K UHD 家用投影機四年全機+燈泡保固

LED投影機二年全機保固

全系列保固期間送修提供備品服務

Copyright © 2018 美商優派 ViewSonic® International Corporation. ViewSonic 美商優派保留所有權利，規格若有變更恕不另行通知 01252019