AOV DGE55 戶外立式廣告機（4K版本）

AOV DGE55-4K ，55吋戶外廣告機，採用LED背光模組化組件，風冷整體散熱設計,無論是酷熱高溫環境中 強陽光長時間直接照射屏幕表面時，或是在低至-20˚C 的環境中，均能滿足長時間穩定的工作和顯示。

功能特點：

- 外殼採用 1.5mm 鍍鋅鋼板，噴灑戶外專用粉末。
- 外殼結構設計防水邊，滿足 IP55 防護等級。
- 整機屏前保護玻璃採用 6mm 防爆強化玻璃。
- 整機採用單開門方式，可方便維護內部顯示器、玻璃、散熱組件及電子件。
- 整機頂部設計安裝位，方便吊卸。
- 顯示器亮度達到 2000cd/m2。
- 可視角度 178˚。
- 採用風冷散熱系統設計。
- 具有漏電、防雷等保護配置。
- 配置定時器，可設定按天、週、月設定定時開關機。

規格參數：

面板參數	尺寸	55"
	背光類型	DLED
	分辨率	2160×3840
	顯示尺寸(mm)	684×1213
	像素點距(mm)	0.630×0.630
	亮度	2000cd/m²
	對比度	3000:1
	可視角度(水平/垂直)	178°/178°
	響應時間	6ms (typ.)
	顯示色彩	8bit/16.7M
系統	系統	Android
	RAM /ROM	4GB / 32GB
	網絡	WIFI
	接口	HDMI OUT、LAN、USB
	視頻/音頻格式	mp4 / mp3、wav
	圖片格式	JPEG、GIF、PNG、BMP
喇叭	喇叭	2×10W
散熱	工業風扇	風冷散熱系統，專業風道設計
防護	防護等級	IP55
	其他	密封防水膠條，漏電保護器，避雷裝置，防塵濾網，鋼化玻璃
其他	時間控制	控制機器開關，可按天、周、月设置
結構尺寸	淨重	約108Kg
	裸機尺寸(Wx D x H)	870mm×140mm×1900mm
	外殼材料	鍍鋅鋼板
電源功耗	電源輸入電壓	100 V ~ 240 V/AC ，50/60 Hz
	整機/待機功率	≤300W /<5W
工作環境	工作溫度	-30℃~ 60℃
	工作濕度	10% ~ 90% RH (無凝露)
語言	OSD	繁中/簡中/英語
附件	電源線	*1
	遙控器	*1
	WIFI 天線	*1
	鑰匙	*1

尺寸参考

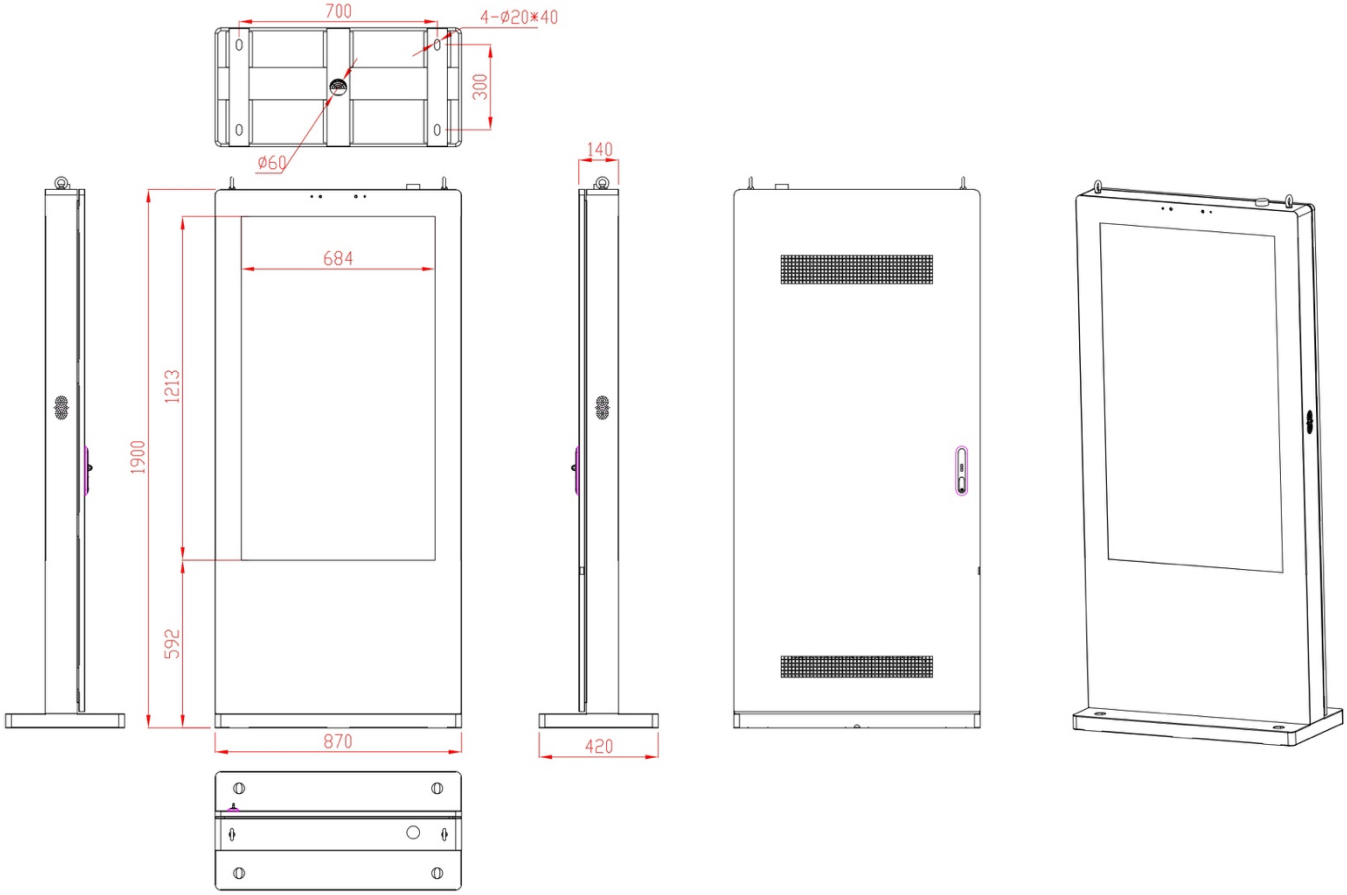

AOV DGE65 戶外立式廣告機（4K版本）

AOV DGE65-4K ，65吋戶外廣告機，採用LED背光模組化組件，風冷整體散熱設計,無論是酷熱高溫環境中 強陽光長時間直接照射屏幕表面時，或是在低至-20˚C 的環境中，均能滿足長時間穩定的工作和顯示。

功能特點：

- 外殼採用 1.5mm 鍍鋅鋼板，噴灑戶外專用粉末。
- 外殼結構設計防水邊，滿足 IP55 防護等級。
- 整機屏前保護玻璃採用 6mm 防爆強化玻璃。
- 整機採用單開門方式，可方便維護內部顯示器、玻璃、散熱組件及電子件。
- 整機頂部設計安裝位，方便吊卸。
- 顯示器亮度達到 2000cd/m2。
- 可視角度 178˚。
- 採用風冷散熱系統設計。
- 具有漏電、防雷等保護配置。
- 配置定時器，可設定按天、週、月設定定時開關機。

規格參數：

面板參數	尺寸	65"
	背光類型	DLED
	分辨率	2160 ×3840
	顯示尺寸(mm)	804×1432
	像素點距(mm)	0.630×0.630
	亮度	2000cd/m2
	對比度	3000:1
	可視角度(水平/垂直)	178˚/178˚
	響應時間	6ms (typ.)
	顯示色彩	8bit/16.7M
系統	系統	Android
	RAM /ROM	2GB / 16GB
	網絡	WIFI
	接口	HDMI OUT、LAN、USB
	視頻/音頻格式	mp4 / mp3、wav
	圖片格式	JPEG、GIF、PNG、BMP
喇叭	喇叭	2 × 10W
散熱	工業風扇	風冷散熱系統，專業風道設計
防護	防護等級	IP55
	其他	密封防水膠條，漏電保護器，避雷裝置， 防塵濾網，鋼化玻璃
其他	時間控制	控制機器開關，可按天、周、月设置
結構尺寸	淨重	約 149Kg
	裸機尺寸(Wx D x H)	990mm×200mm×2150mm
	外殼材料	鍍鋅鋼板
電源功耗	電源輸入電壓	100 V ~ 240 V/AC ，50/60 Hz
	整機/待機功率	≤300W /<5W
工作環境	工作溫度	-30℃~ 60℃
	工作濕度	10% ~ 90% RH (無凝露)
語言	OSD	繁中/簡中/英語
附件	電源線	*1
	遙控器	*1
	WIFI 天線	*1
	鑰匙	*1
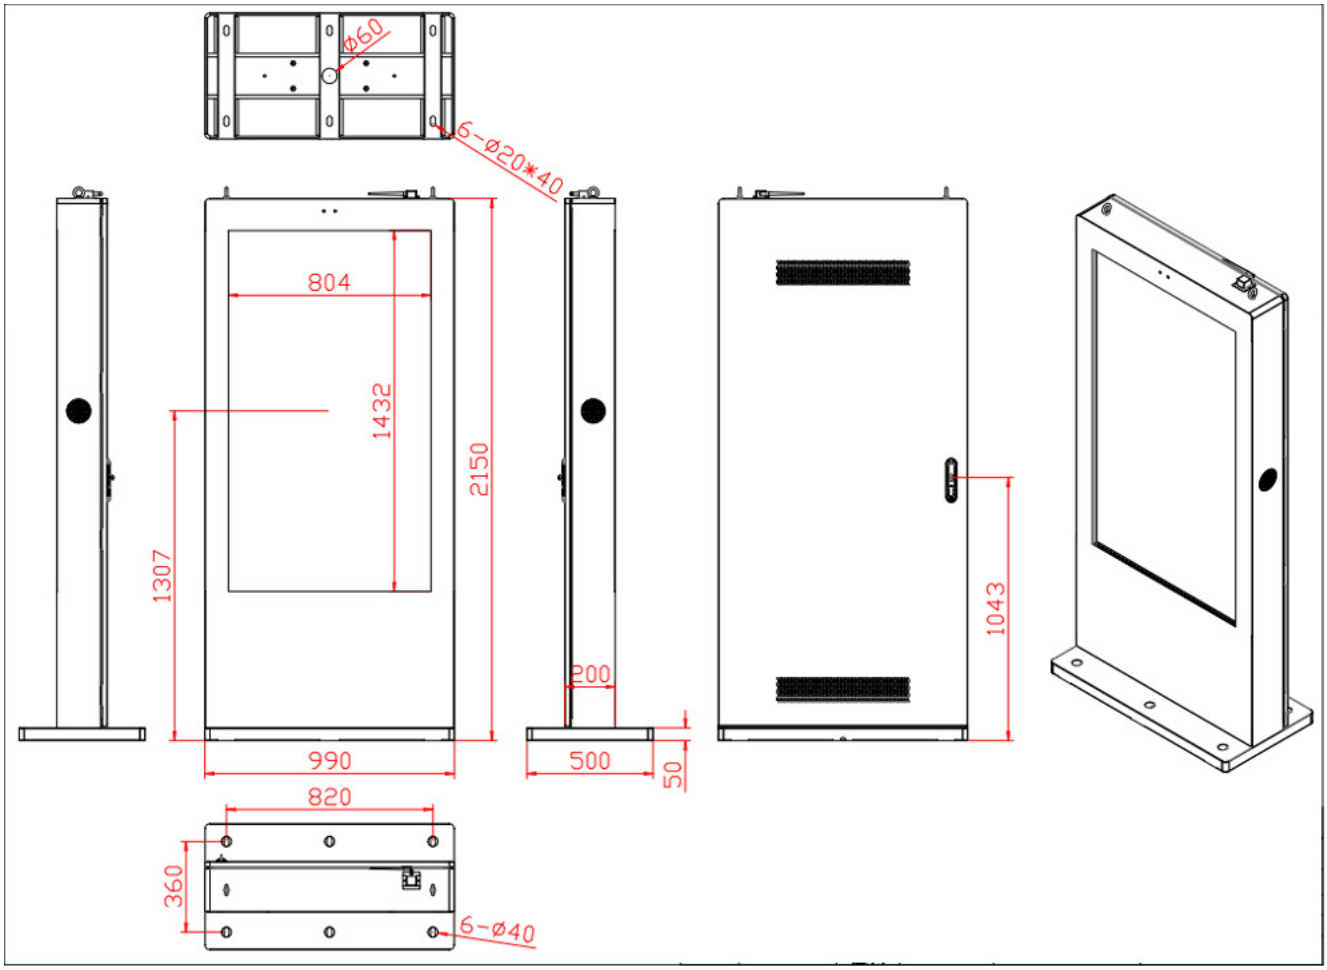
尺寸参考