

## AOV DWEV55-IP66 戶外豎向掛牆廣告機（4K版本）



AOV DWEV55-IP66，55吋戶外掛牆豎向廣告機，採用全貼合液晶屏設計，風冷整體散熱設計，無論是酷熱高溫環境中 強陽光長時間直接照射屏幕表面時，或是在低至-20°C 的環境中，均能滿足長時間穩定的工作和顯示。



### 功能特點：

- 窄邊框設計，屏幕採用全貼合工藝。
- 全密封設計，滿足 IP66 戶外防護要求。
- 玻璃採用 5mm強化玻璃，防反光設計，陽光下可視。
- 顯示器亮度達到 3000nits，可根據環境光線自動調節屏幕亮度。
- 4K屏幕，可視角度 178°。
- 採用風冷散熱系統設計。
- Android系統，支援網絡雲端控制發佈圖片/視頻
- 可設置定時開關機。
- 可掛牆，也可額外加配底座變立式廣告機


## 規格參數：

型號		<b>DWEV55-IP66</b>
面板	尺寸	55"
	面板技術	IPS
	顯示比例	16:9
	解析度	3840x2160
	顯示尺寸	1213. 6x684. 4mm
	亮度	3000nits
	對比度	1200:1
	可視角度	178/178
	表面處理	haze 3%
	壽命	50000小時
系統	工作時間	7*24小時
	顯示模式	支援橫豎屏
	操作系統	Android 11
外觀	CPU	Quad Core Cortex-A72+Quad Core Cortex-A53
	內存/儲存	4G內存, 64G儲存
外觀	顏色	黑色
	材質	外殼採用鋁材, 噴灑戶外專用粉末
	外形尺寸	1281. 5x752. 5mm, 連掛牆支架厚127mm
	淨重	48kg
	包裝尺寸	1400*870*220mm
	毛重	58kg
工作環境	安裝尺寸	VESA 900x200毫米
	工作溫度	-20--50度
	工作濕度	10%--85%
	防護等級	IP66
電源	玻璃	5mm超白玻璃, 陽光下可視
	輸入電壓	180-264V, 50/60Hz
	最大功率	380W
其他	接口	HDMI*1 USB*2 RJ45*1 WIFI*1

## 尺寸參考

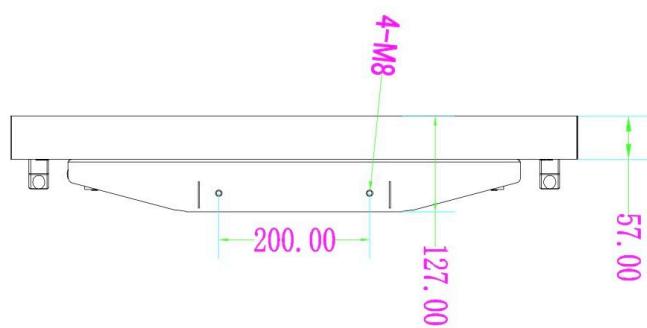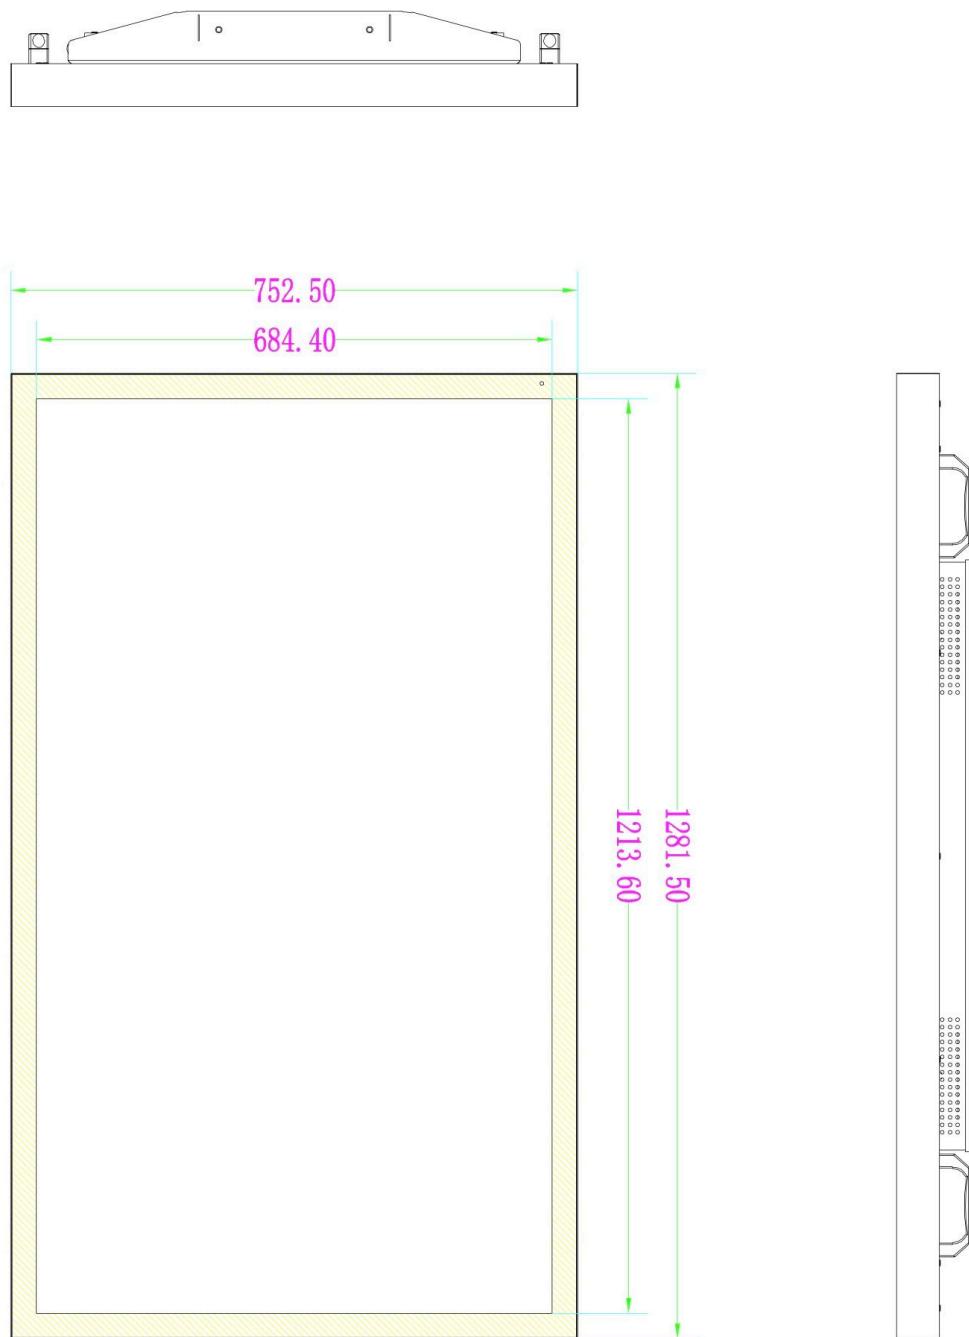

## 產品詳細 (包含牆背安裝架示意圖 ) :

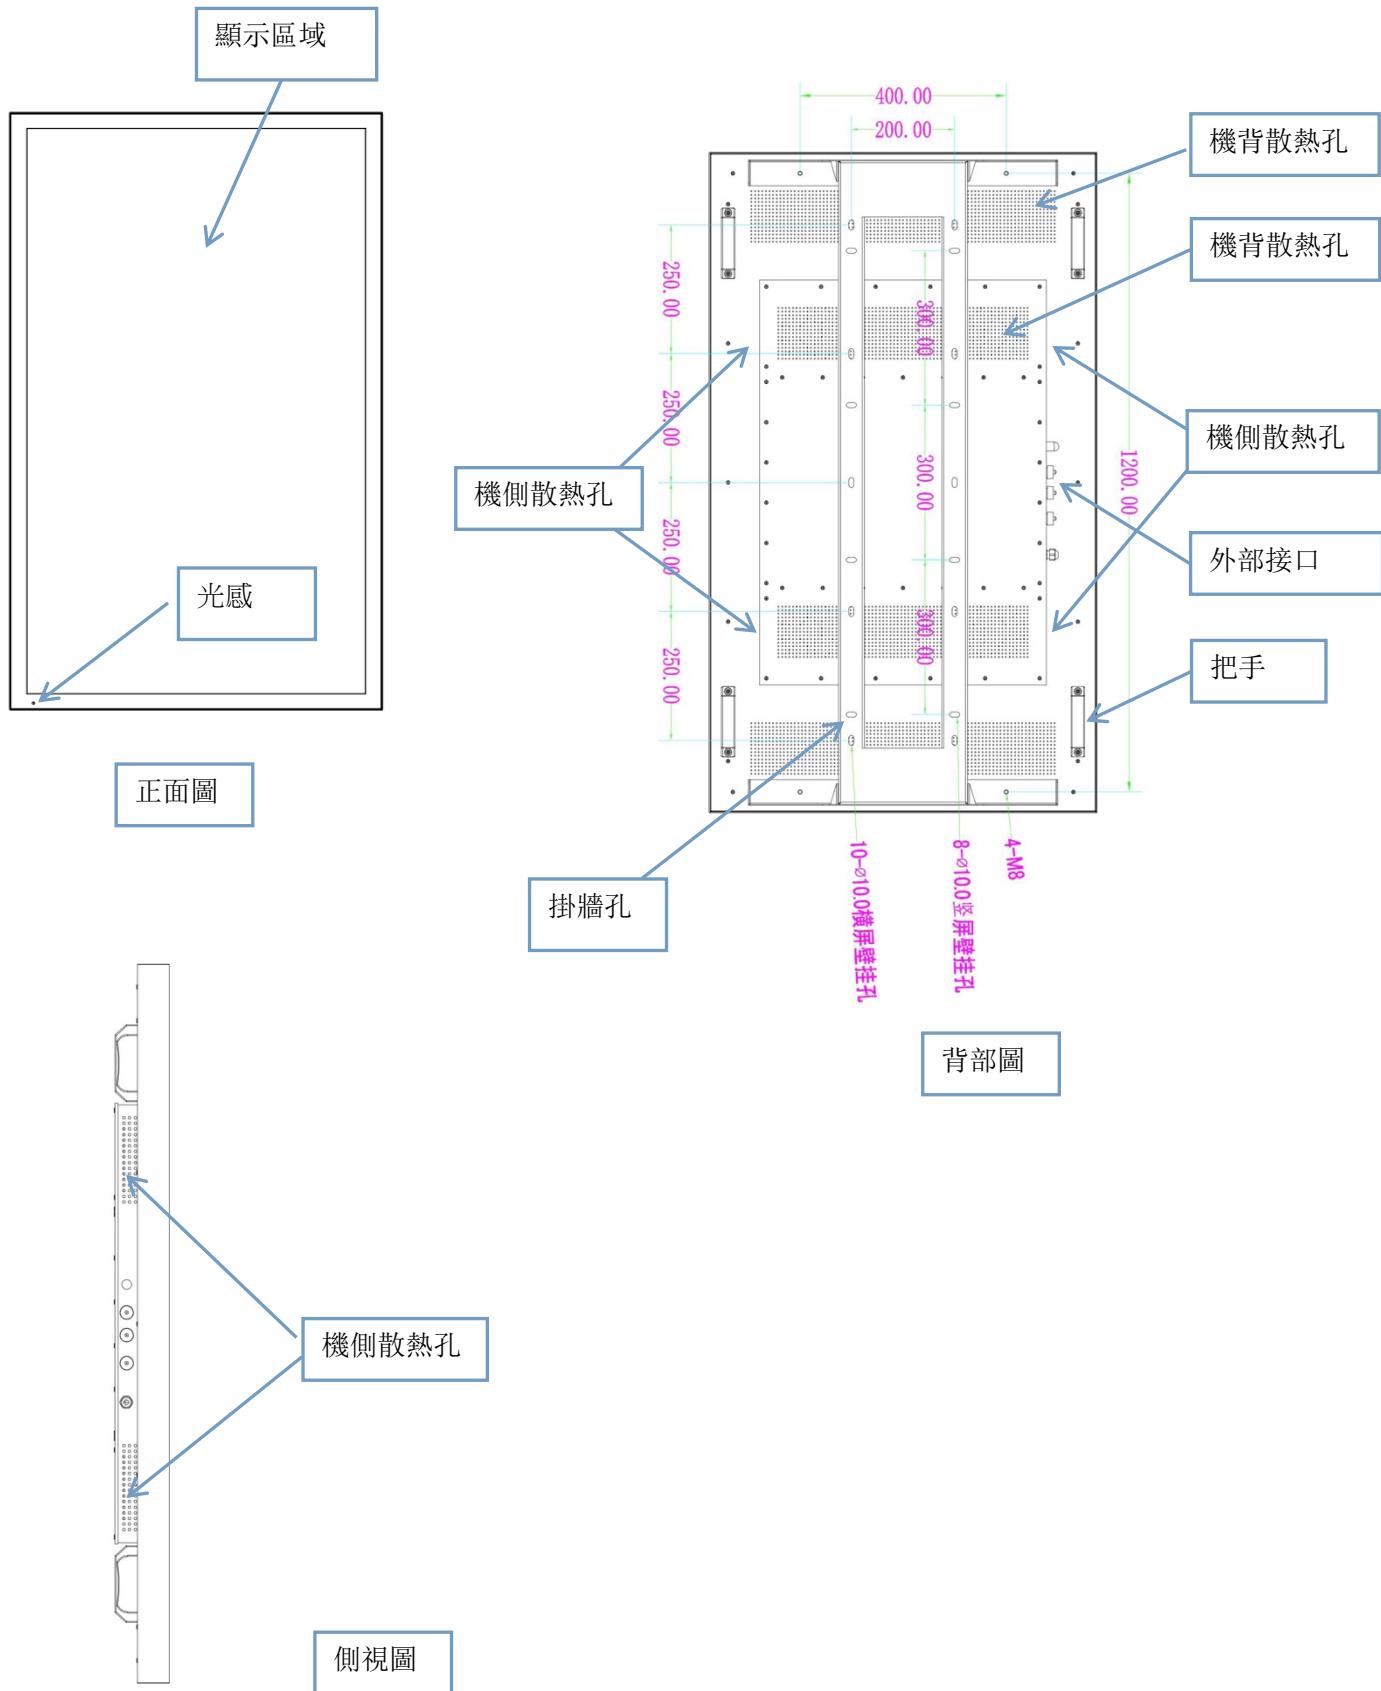

## AOV DWEV65-IP66 戶外豎向掛牆廣告機（4K版本）



AOV DWEV65-IP66，65吋戶外掛牆豎向廣告機，採用全貼合液晶屏設計，風冷整體散熱設計，無論是酷熱高溫環境中 強陽光長時間直接照射屏幕表面時，或是在低至-20°C 的環境中，均能滿足長時間穩定的工作和顯示。



### 功能特點：

- 窄邊框設計，屏幕採用全貼合工藝。
- 全密封設計，滿足 IP66 戶外防護要求。
- 玻璃採用 5mm強化玻璃，防反光設計，陽光下可視。
- 液晶面板採用QWP技術，戴偏光太陽鏡不影響觀看。
- 顯示器亮度達到 3000nits，可根據環境光線自動調節屏幕亮度。
- 可視角度 178°。
- 採用風冷散熱系統設計。
- Android系統，支援網絡雲端控制發佈圖片/視頻
- 可設置定時開關機。
- 可掛牆，也可額外加配底座變立式廣告機


## 規格參數：

型號		<b>DWEV65-IP66</b>
面板	尺寸	65"
	面板技術	IPS
	顯示比例	16:9
	解析度	3840x2160
	顯示尺寸	1430.5x805.6mm
	亮度	3000nits
	對比度	1200:1
	可視角度	178/178
	表面處理	haze 3%
	壽命	50000小時
系統	工作時間	7*24小時
	顯示模式	支援橫豎屏
	操作系統	Android 11
外觀	CPU	Quad Core Cortex-A72+Quad Core Cortex-A53
	內存/儲存	4G內存, 64G儲存
外觀	顏色	黑色
	材質	外殼採用鋁材, 噴灑戶外專用粉末
	外形尺寸	1514x889x99mm, 連掛牆支架厚127mm
	淨重	65kg
	包裝尺寸	1600x980x220mm
	毛重	80kg
工作環境	安裝尺寸	VESA 1200x200毫米
	工作溫度	-20--50度
	工作濕度	10%--85%
	防護等級	IP66
電源	玻璃	5mm超白玻璃, 陽光下可視
	輸入電壓	180-264V, 50/60Hz
	最大功率	480W
其他	接口	HDMI*1 USB*2 RJ45*1 WIFI*1


## 尺寸參考

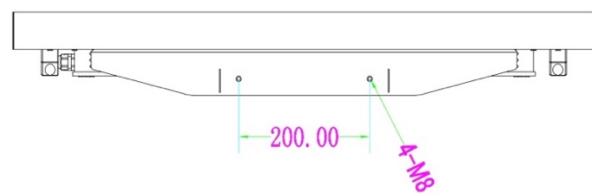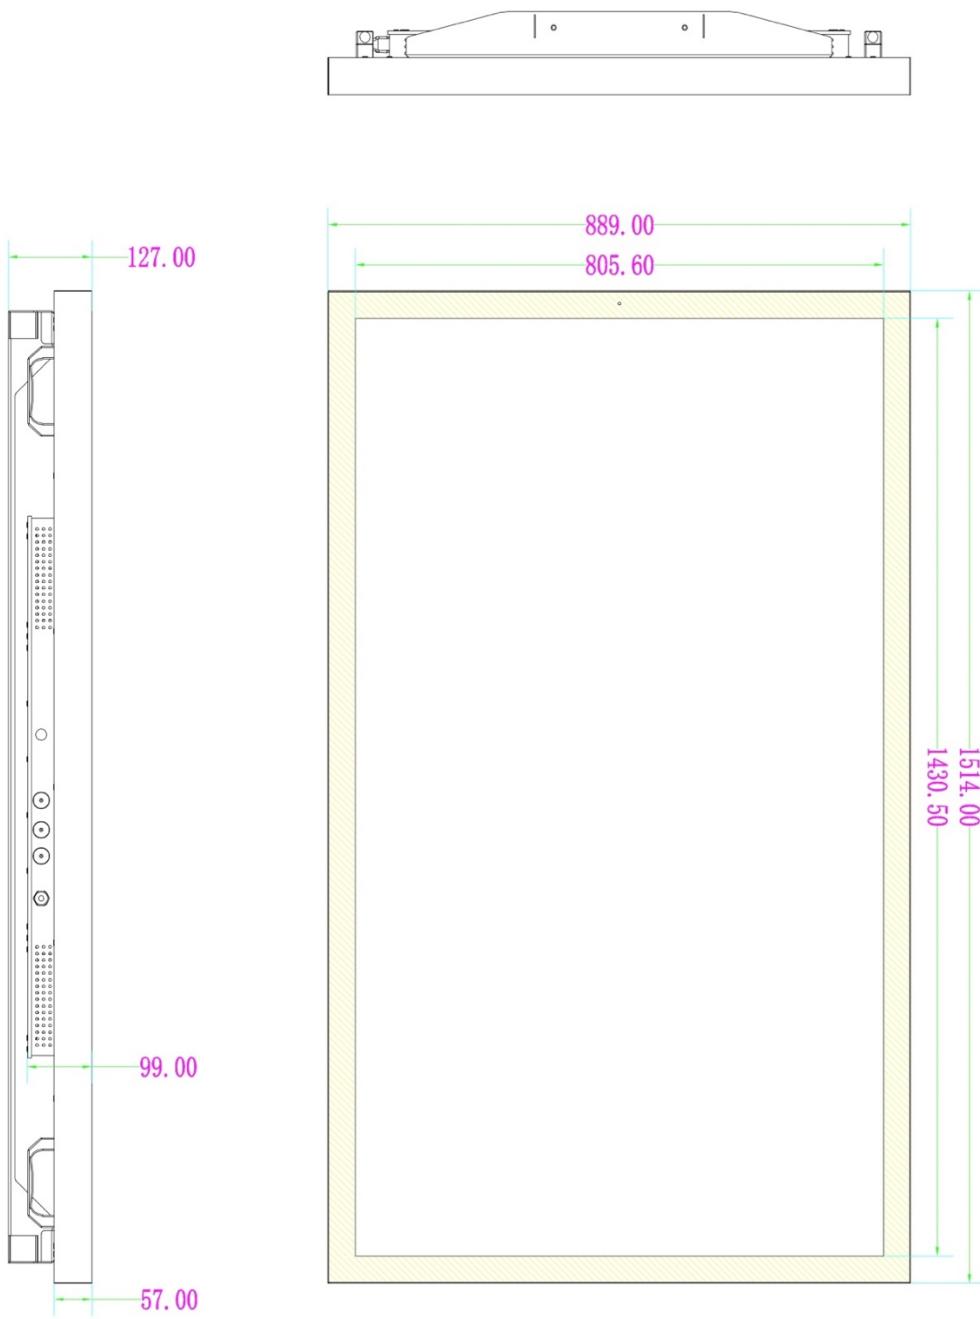


## 產品詳細：

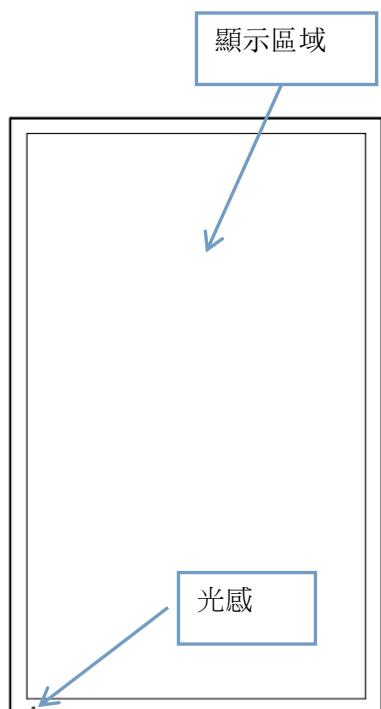

正面圖

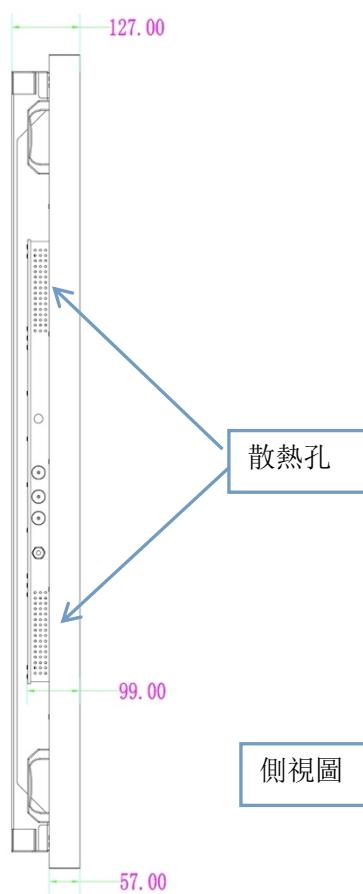

側視圖

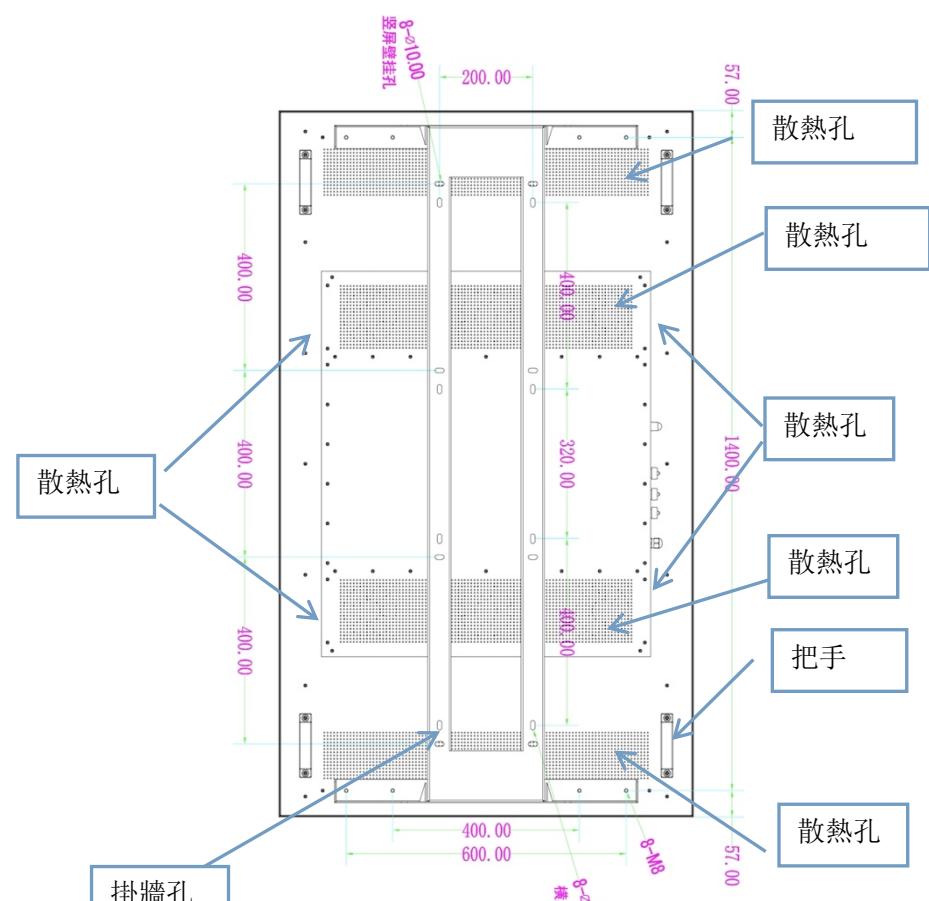

背部圖